

NORLYS EGERSUND 5067


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no



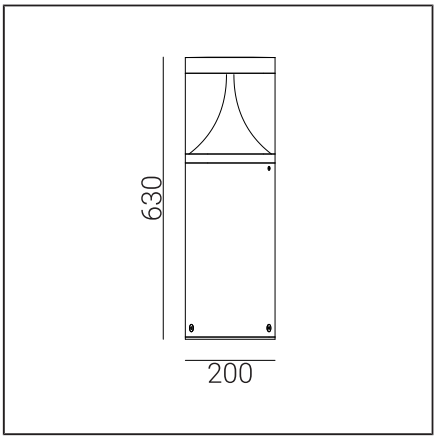

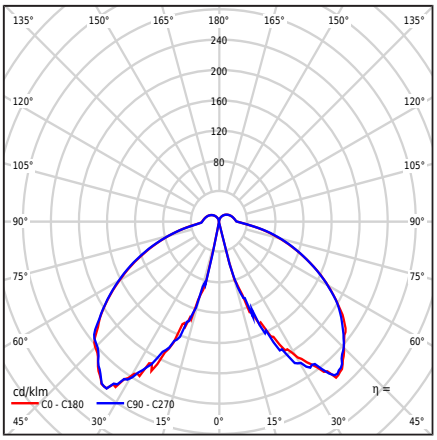

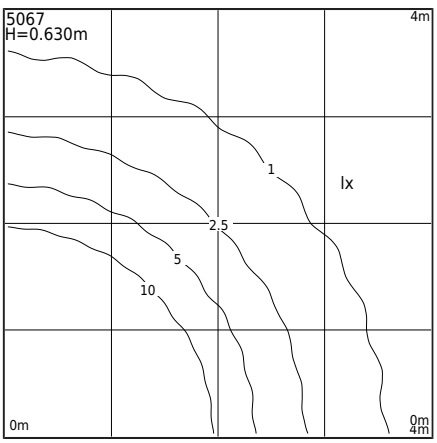

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 darab ø9 mm-es furat ø65 mm-es átmérőn, minden 120°-ban Az mellékelt szerelési utasítás szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A világítótest csatlakoztatásának lehetősége hurkokban, max. 5x4mm² Kerek szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,85kg / 9,15kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 23cm x 68cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	21,9W
Lámpa fényáram	2655lm
Világító fényáram	1782lm
A lámpatest hatékonysága	81,4lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Üzemmód / fényerőszabályzás: 1...10V; DALI outdoor full program
- Külön rendelésre elérhető egyéb üzemmódok / fényerőszabályzás a "mid of the night" DALI outdoor rendszer részeként
AstroDim / Dynadimmer
- LED színhez 2700K [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédő készülékkel (SPD) ellátott változat
- Eltérő lámpatest színhez (RAL színpaletta szerint)
- Eltérő lámpatest magassághoz
Értékesítési feltételek és egyéb információk, Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

1230ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

EGERSUND 5067

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Alkatrészek

ZS5067zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5067AL	ALUMÍNIUM	9006
5067GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét