

NORLYS EGERSUND 5067


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no



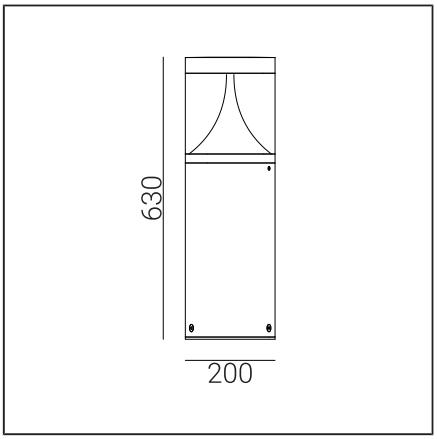

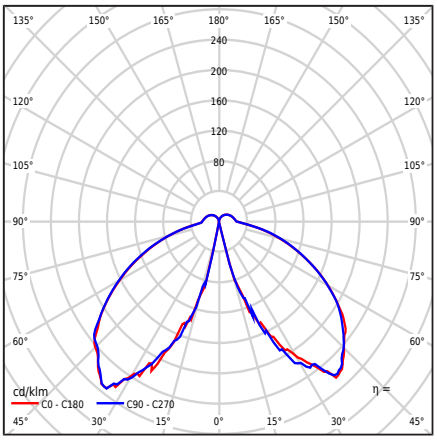

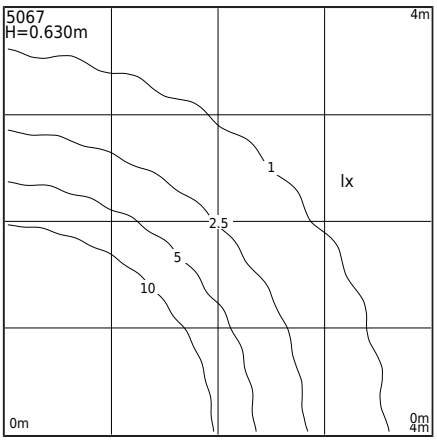

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm for hver 120°. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 5x4 mm² Mulighet for å koble armaturet i sløyfer på maks 5x4 mm² Rundt isolert kabel med en diameter på ø8...17 mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	7,85kg / 9,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 23cm x 68cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	18W
Armatureffekt	21,9W
Modul lumen	2655lm
Lumen ut	1782lm
Armatur Lumen/Watt	81,4lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	< 10 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- Driftmodus/dimming: 1...10V; DALI utendørs full program
- På spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmodi / dimming som en del av "midt på natten" DALI utendørssystem

AstroDim / Dynadimmer
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargekartet)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

NORLYS

EGERSUND 5067

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

Tilbehør Selges separat

1230ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5067zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.