

NORLYS EGERSUND 5068

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



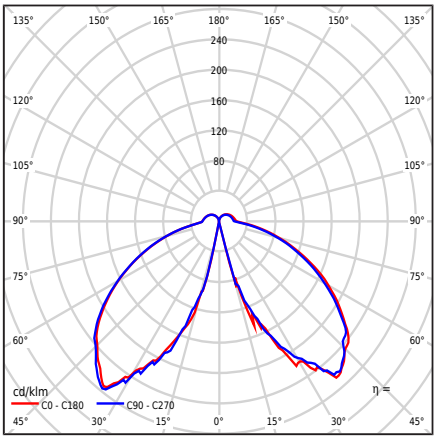

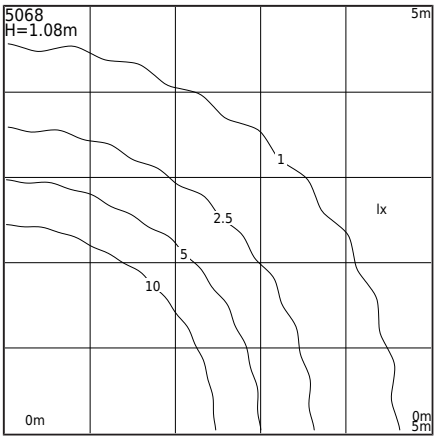

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. 1. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostorů, veřejných zón a dalších architektonických řešení. 2. Možné části DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 poznámka: napájecí zdroj je naprogramován na maximální povolený proud, realizace dalších parametrů po konzultaci s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiložených montážních instrukcí Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Svorky pro připojení: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla v okruzích max. 5x4mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...17mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,63kg / 13,46kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	18W
Příkon svítidla	20,3W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,5W
Světelný tok lampy	2617lm
Světelný tok svítidla	1681lm
Účinnost svítidla	82,8lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	5%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Provozní režim/stmívání: 1...10V; DALI outdoor plný program
- Na speciální objednávku, jiné dostupné provozní režimy / stmívání v rámci systému DALI outdoor "mid of the night"

AstroDim / Dynadimmer
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranným zařízením proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	27A / 217 µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:
B 10A: 18, B 16A: 30

Příslušenství prodává se samostatně

1230ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5068zx0011	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5068BL	ČERNÁ	9005
5068GR	GRAFIT	7016
5068AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla