

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.de



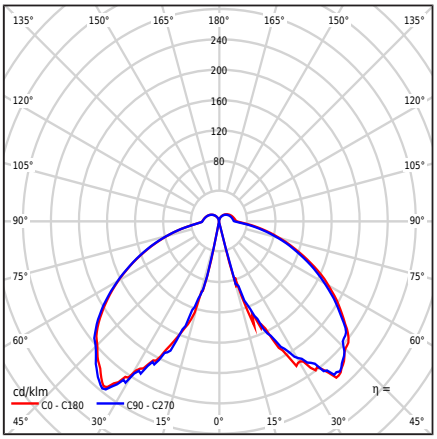

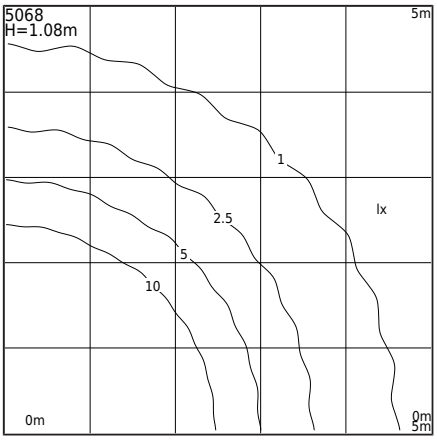

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. 1. Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen, öffentlichen Zonen und anderen architektonischen Lösungen. 2. Mögliche DALI2 / IEC62386 Teile: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 Hinweis: das Netzteil ist auf den maximal zulässigen Strom programmiert, Umsetzung der weiteren Parameter nach Rücksprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120° Laut beigefügter Montageanleitung Weiteres Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm² Möglichkeit des Anschlusses der Leuchte in Schleifen von max. 5x4mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø8...17mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,63kg / 13,46kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Leuchtenabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 108cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.de

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	18W
Leuchtenleistung	20,3W
Standby-Leistung (Psb)	0,5W
Lampenlichtstrom	2617lm
Lichtstrom der Leuchte	1681lm
Effizienz der Leuchte	82,8lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	5%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-30...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Betriebsart/Dimmen: 1...10V; DALI outdoor Vollprogramm
- Auf Sonderbestellung, andere verfügbare Betriebsarten / Dimmen im Rahmen des "mid of the night" DALI outdoor Systems
AstroDim / Dynadimmer
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	27A / 217 µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30

Zubehör separat erhältlich

1230ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5068zx0011	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5068AL	ALUMINIUM	9006
5068GR	GRAPHIT	7016
5068SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte