

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



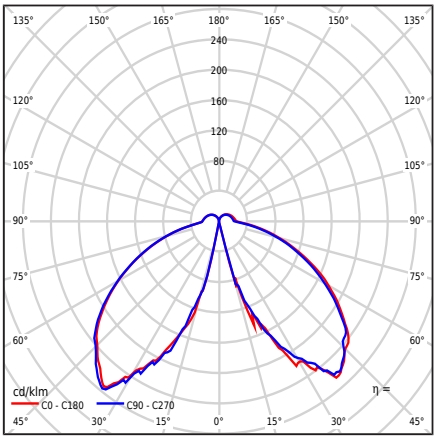

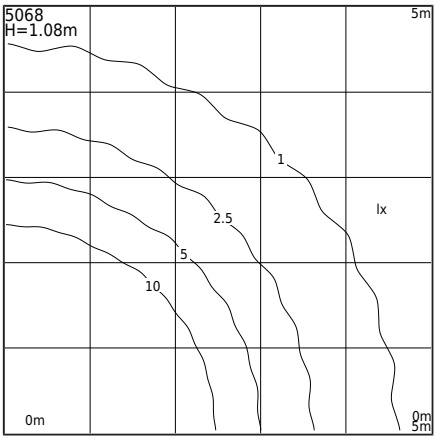

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. 1. Aedade, eraalade, avalike alade ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks. 2. Võimalikud DALI2 / IEC62386 osad: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 märkus: draiver on programmeeritud maksimaalse lubatud voolu jaoks, muude parameetrite rakendamine pärast konsulteerimist Norlysi Müügiosakonnaga.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm² Valgusti ühendamise võimalus ringvooludes maksimaalselt 5x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...17mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11,63kg / 13,46kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	20,3W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0,5W
Lambi valgusvoog	2617lm
Valgusti valgusvoog	1681lm
Valgusti tõhusus	82,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	5%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Töörežiim/hämardamine: 1...10 V; DALI õue täisprogramm
- Erilise tellimuse korral saadaval muud töörežiimid / hämardamine osana „öö keskpaik“ DALI õuesüsteemist AstroDim / Dynadimmer
- LED-i värvi jaoks 2700K [1/1]
- Teisiti valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teist värvi valgusti puhul (vastavalt RAL-värvipaletile)
- Teise kõrguse valgusti puhul

Müügitingimused ja muu teave, võtke ühendust Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	27A / 217 µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 30

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Tarvikud müüakse eraldi

1230ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5068zx0011	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5068AL	ALUMIINIUM	9006
5068GR	GRAFIIT	7016
5068BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti