

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



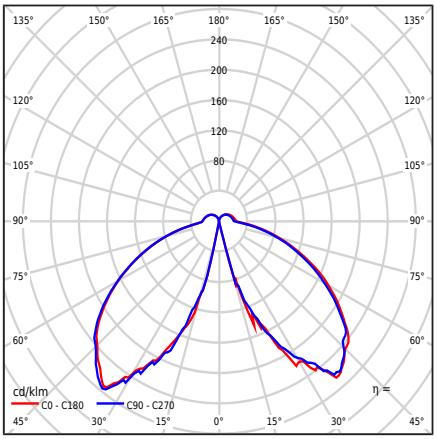

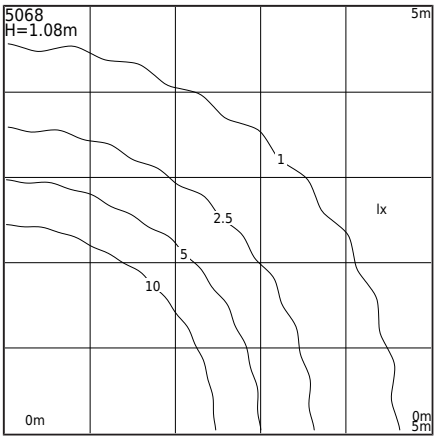

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. 1. Puistojen, yksityisten alueiden, julkisten tilojen ja muiden arkkitehtonisten ratkaisujen valaistamiseen. 2. Mahdolliset DALI2 / IEC62386 osat: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 huomautus: ohjain on ohjelmoitu suurimmalle sallitulle virralle, muiden parametrien toteutus Norlys myyntiosaston kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla joka 120° välein Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaisesti Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin silmukoisssa max 5x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...17mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11,63kg / 13,46kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	18W
Valaisimen wattimäärä	20,3W
Stanby-teho (Psb)	0,5W
Lampun valovirta	2617lm
Valaisimen valovirta	1681lm
Valaisimen tehokkuus	82,8lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	5%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavilla:
- Käyttötila/himmennys: 1...10V; DALI ulkona täysi ohjelma
- Erikoistilauksesta saatavilla muut käyttötilat/himmennykset osana "keskellä yötä" DALI ulkona järjestelmää AstroDim / Dynadimmer
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisille valaisimelle (RAL-väripaletti)
- Eripituiselle valaisimelle

Myyntiehdot ja lisätiedot, yhteydenoton jälkeen Norlys Myyntiosastoon

Ryntäysvirta	27A / 217 µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:
B 10A: 18, B 16A: 30

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1230ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5068zx0011	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5068AL	ALUMIINI	9006
5068GR	GRAFIITTI	7016
5068BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun