

NORLYS EGERSUND 5068

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.fr



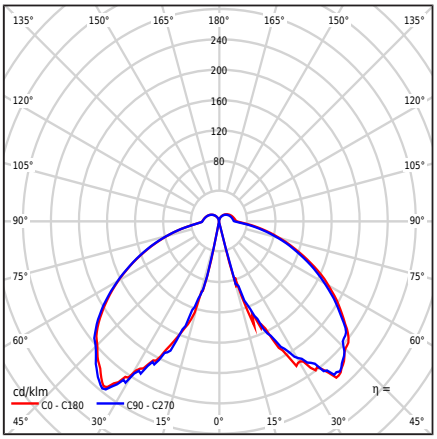

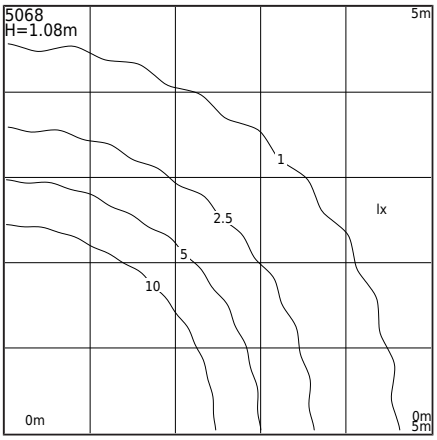

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. 1. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées, des espaces publics et d'autres solutions architecturales. 2. Parties possibles DALI2 / IEC62386 : 101 ; 102 ; 207 ; 150 ; 250 ; 251 ; 252 ; 253 note : le pilote est programmé pour le courant maximum autorisé, mise en œuvre des autres paramètres après consultation avec le Département des Ventes de Norlys.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Conformément aux instructions de montage jointes. Autres accessoires à acheter séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x4mm² Câble isolé rond d'un diamètre de ø8...17mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	11,63kg / 13,46kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 108cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.fr

Données techniques

Module LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	18W
Puissance racordée du luminaire	20,3W
Alimentation en veille (PSB)	0,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2617lm
Flux lumineux du luminaire	1681lm
Efficacité lumineuse du luminaire	82,8lm/W
ULOR	10%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	5%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradation : 1...10V; DALI programme extérieur complet.
- Sur commande spéciale, autres modes de fonctionnement/gradations disponibles dans le cadre du système extérieur DALI "milieu de la nuit".
AstroDim / Dynadimmer.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	27A / 217 µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 30

Accessoires Vendu séparément

1230ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS5068zx0011	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

EGERSUND 5068

Index

Index	Couleur	RAL
5068AL	ALUMINIUM	9006
5068GR	GRAPHITE	7016
5068SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.