

EGERSUND 5068

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



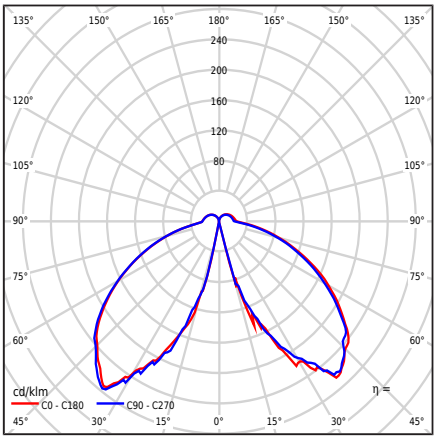

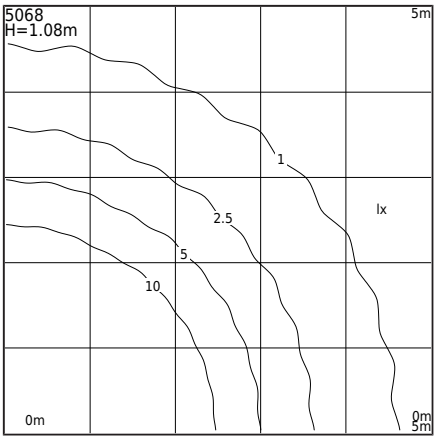

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű lámpatest. 1. Kertek, magánterületek, közterek és egyéb építészeti megoldások világítására. 2. Elérhető DALI2 / IEC62386 részek: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 megjegyzés: a tápegység a maximálisan megengedett áramra van programozva, a többi paraméter megvalósítása a Norlys Kereskedelmi Osztállyal való konzultációt követően.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9mm-es furat ø65mm átmérőn minden 120°-nál Az mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max. 5x4mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	11,63kg / 13,46kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 22cm x 113cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	20,3W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,5W
Lámpa fényáram	2617lm
Világító fényáram	1681lm
A lámpatest hatékonysága	82,8lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	5%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Üzemmód / fényerőszabályzás: 1...10V; DALI outdoor full program
- Külön rendelésre elérhető egyéb üzemmódok / fényerőszabályzás a "mid of the night" DALI outdoor rendszer részeként
AstroDim / Dynadimmer
- LED színhez 2700K [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédő készülékkel (SPD) ellátott változat
- Eltérő lámpatest színhez (RAL színpaletta szerint)
- Eltérő lámpatest magassághoz
Értékesítési feltételek és egyéb információk, Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	27A / 217 µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 30

Kiegészítők Külön megvásárolható

1230ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5068zx0011	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5068AL	ALUMÍNIUM	9006
5068BL	FEKETE	9005
5068GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét