

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



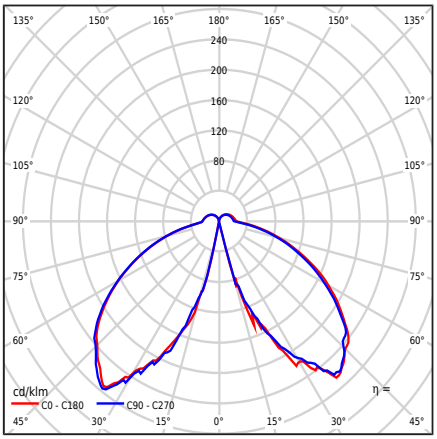

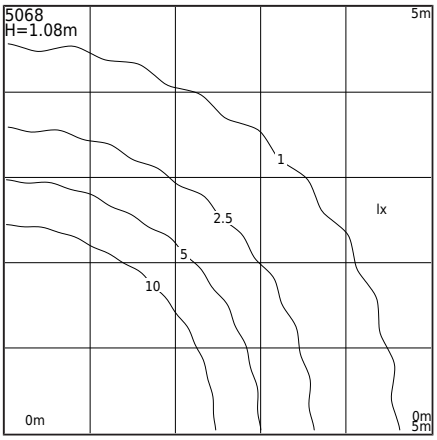

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional.
Características da luminária	Um lustre com design contemporâneo. 1. Para iluminação de jardins, áreas privadas, zonas públicas e outras soluções arquitetônicas. 2. Partes possíveis DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 nota: o driver está programado para a corrente máxima permitida, implementação de outros parâmetros após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x4mm² Possibilidade de conexão da luminária em laços de máx. 5x4mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø8...17mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11,63kg / 13,46kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	18W
Potência do luminário	20,3W
Energia em standby (Psb)	0,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2617lm
Fluxo luminoso do luminária	1681lm
Eficiência do luminária	82,8lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	5%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Modo de operação/dimerização: 1...10V; programa completo DALI outdoor
- Sob encomenda especial, outros modos de operação/dimerização disponíveis no sistema DALI outdoor "meio da noite"
AstroDim / Dynadimmer
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	27A / 217 µs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:
B 10A: 18, B 16A: 30

Acessórios vendido separadamente

1230ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5068zx0011	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5068AL	ALUMÍNIO	9006
5068GR	GRAFITE	7016
5068BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária