

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



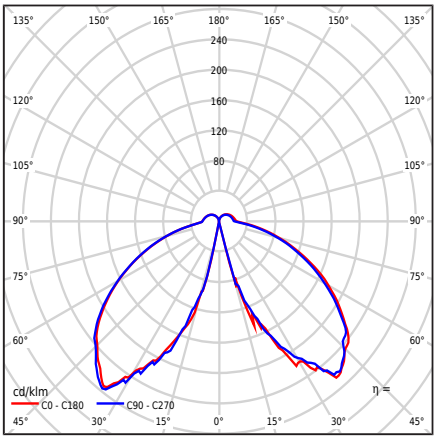

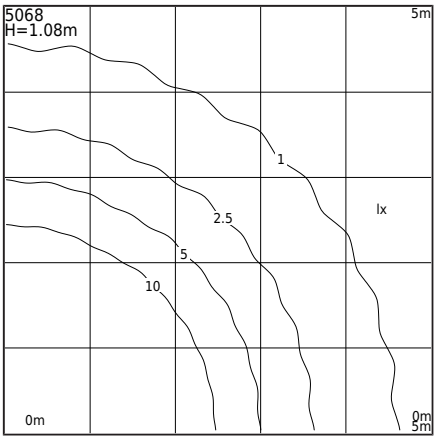

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. 1. Для освещения садов, частных территорий, общественных зон и других архитектурных решений. 2. Возможные части DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 примечание: драйвер запрограммирован на максимальный допустимый ток, реализация остальных параметров после консультации с Отделом продаж компании Norlys.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	11,63kg / 13,46kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Руководство пользователя)
Мощность источника света	18W
Мощность светильника	20,3W
Резервная мощность (PSB)	0,5W
Лампа светового потока	2617lm
Световой световой поток	1681lm
Эффективность светильника	82,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	5%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	27A / 217 µs
Оценка BUG	B1-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30

аксессуары продано отдельно

1230ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5068zx0011	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5068AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5068GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5068BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE