

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



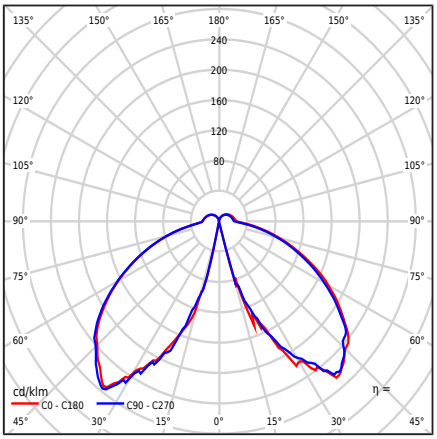

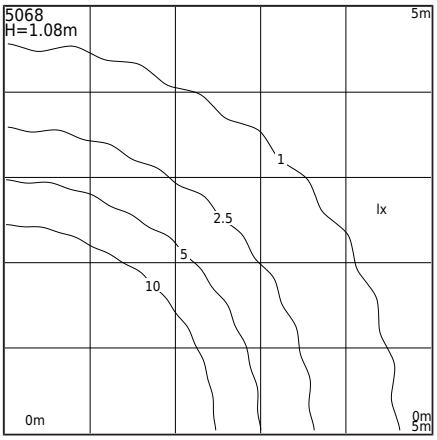

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. 1. För belysning av trädgårdar, privata områden, offentliga zoner och andra arkitektoniska lösningar. 2. Möjliga DALI2 / IEC62386 komponenter: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 not: drivrutinen är programmerad för maximal tillåten ström, implementering av andra parametrar efter konsultation med Norlys försäljningsavdelning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm på en diameter av ø65mm var 120°. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor med max 5x4mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...17mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	11,63kg / 13,46kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no

Teknisk data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Användarhandbok)
Led modul effekt	18W
Armatur effekt	20,3W
Standby-effekt (Psb)	0,5W
Lumen modul	2617lm
Lumen ut	1681lm
Armaturens effekt	82,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	5%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Alternativt är armaturen också tillgänglig:
- Driftläge/dimning: 1...10V; DALI utomhus fullständigt program
- På specialbeställning, andra tillgängliga driftlägen/dimning som en del av "mid of the night" DALI utomhussystem
AstroDim / Dynadimmer
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpalletten)
- För en annan armaturhöjd
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning

Inrush current	27A / 217 µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 30

Tillbehör Säljs separat

1230ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS5068zx0011	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5068AL	ALUMINIUM	9006
5068GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.