

EGERSUND 5068

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no



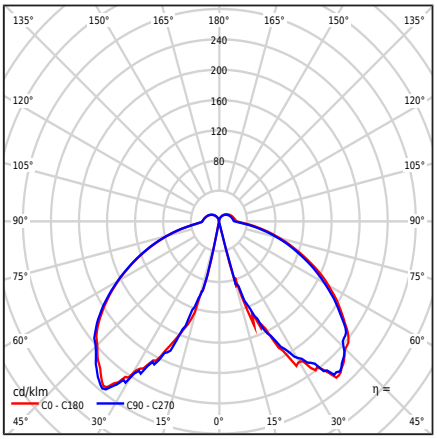

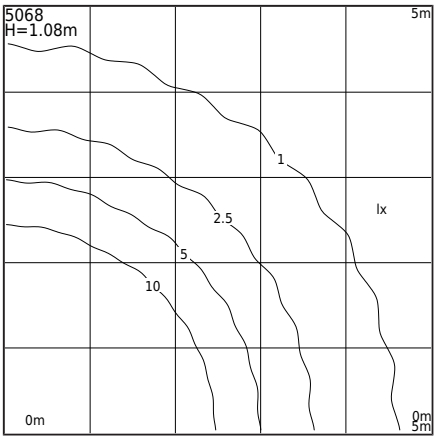

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад з сучасним дизайном. 1. Для освітлення садів, приватних територій, громадських зон та інших архітектурних рішень. 2. Можливі частини DALI2 / IEC62386: 101; 102; 207; 150; 250; 251; 252; 253 примітка: блок живлення запрограмований на максимальний допустимий струм, реалізація інших параметрів після консультації з Відділом Продажів компанії Norlys.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9 мм на діаметрі ø65 мм через кожні 120° Згідно з наданою інструкцією по монтажу Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення освітлювального приладу в петлі макс. 5x4мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...17мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	11,63kg / 13,46kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

NORLYS EGERSUND 5068

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 OUTDOOR

Egersund
5068XX0011
28.10.2026 v.11.21
www.norlys.no

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	18W
Потужність світильника	20,3W
Режим очікування потужності (Psb)	0,5W
Світловий потік лампи	2617lm
Світловий потік світильника	1681lm
Ефективність світильника	82,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	5%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Режим роботи/диммування: 1...10В; DALI outdoor full program
- За спеціальним замовленням, інші доступні режими роботи / диммування в рамках системи DALI outdoor "mid of the night"
AstroDim / Dynadimmer
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	27A / 217 µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30

Аксесуари продається окремо

1230ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5068zx0011	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5068AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5068GR	ГРАФІТ	7016
5068BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника