

NORLYS KOSTER 5070


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.de



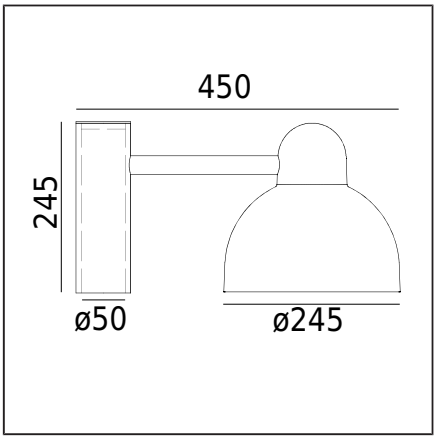

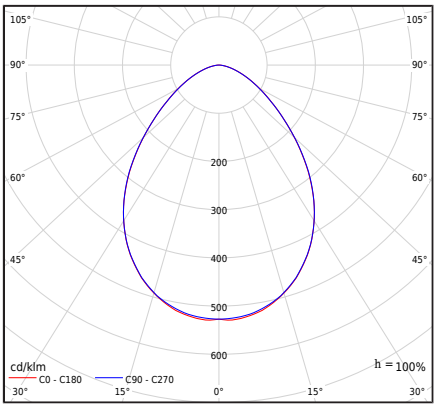

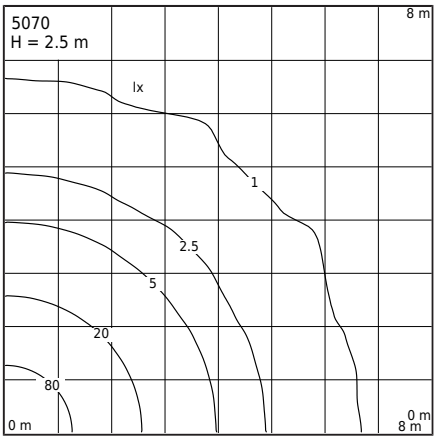

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte zur Montage an einem teleskopischen Beleuchtungsmast mit Kappendurchmesser Ø50mm.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst für ø50mm Lichtmast.
Terminal	3,7 m Kabel (Typ H05VV-F 3G1), zur Verbindung im Inneren des Lichtmasts (in der entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsbox).
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,07kg / 3,67kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Seitenbereich der Leuchte	0,01m^2

Technische Daten

LED-Modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	2050lm
Lichtstrom der Leuchte	1625lm
Effizienz der Leuchte	92,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys Ltd.

Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999752	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5070AL	ALUMINIUM	9006
5070GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.