

NORLYS KOSTER 5070


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.fr



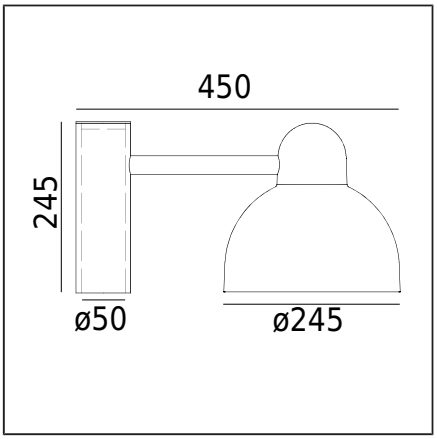

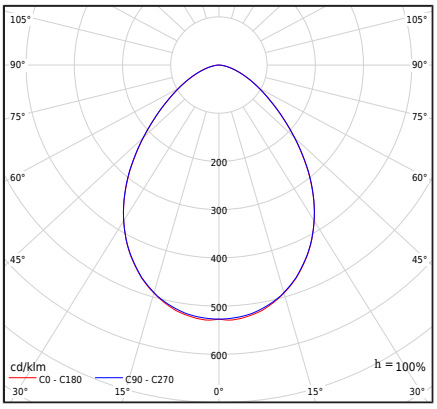

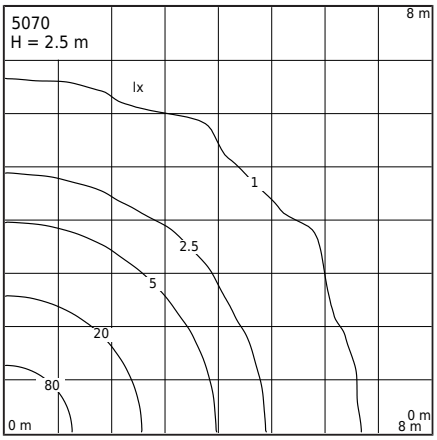

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique pour montage sur un poteau d'éclairage télescopique avec un diamètre de capuchon Ø50mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire ajusté à un poteau d'éclairage ø50mm.
Connecteur	Câble de 3,7 m (type H05VV-F 3G1), pour connexion à l'intérieur du mât d'éclairage (dans le boîtier d'installation électrique approprié).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	3,07kg / 3,67kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Côté du luminaire	0,01m^2

Données techniques

Module LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2050lm
Flux lumineux du luminaire	1625lm
Efficacité lumineuse du luminaire	92,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Version optionnelle, délai et conditions d'exécution sur accord avec le service commercial de Norlys Ltd.

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999752	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5070AL	ALUMINIUM	9006
5070GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.