

NORLYS KOSTER 5070


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.it



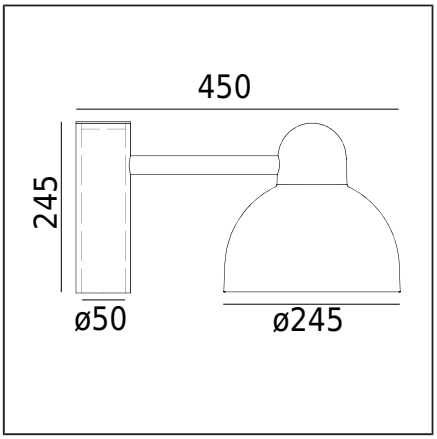

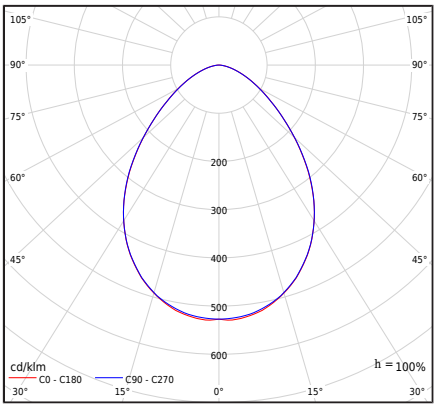

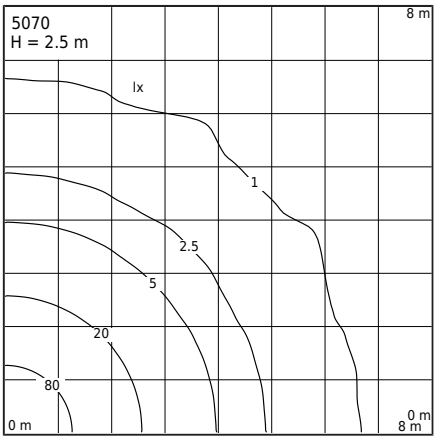

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire dal design classico per montaggio su un palo di illuminazione telescopico con diametro del cappuccio Ø50mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: apparecchio di illuminazione regolato su palo di illuminazione ø50mm.
Terminale	Cavo da 3,7 m (tipo H05VV-F 3G1), per collegamento all'interno del palo di illuminazione (nella scatola di installazione elettrica opportunamente scelta).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,07kg / 3,67kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,01m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	2050lm
Flusso luminoso del luminare	1625lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	A D
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999752	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5070AL	ALLUMINIO	9006
5070GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.