

NORLYS KOSTER 5070


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



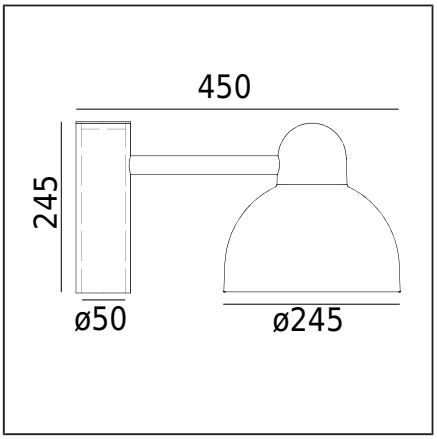

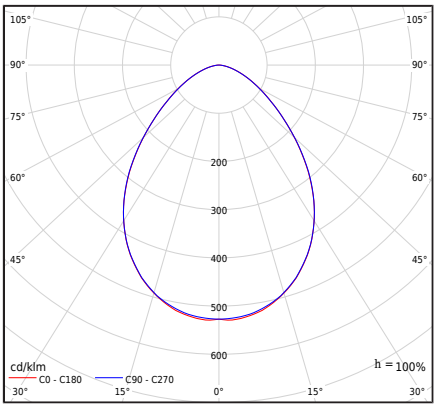

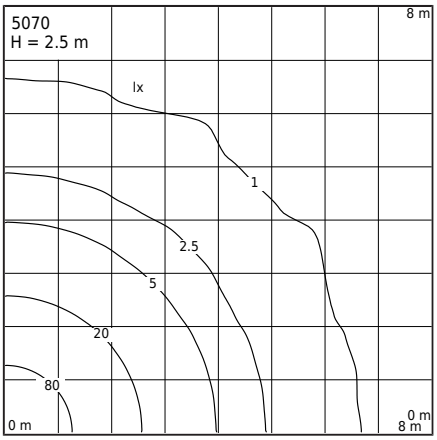

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник классического дизайна для установки на телескопическую осветительную опору с диаметром заглушки Ø50мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	3,07kg / 3,67kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Боковая площадь светильника	0,01m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	2050lm
Световой световой поток	1625lm
Эффективность светильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	D
Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999752	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5070AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5070GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE