

NORLYS KOSTER 5070


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



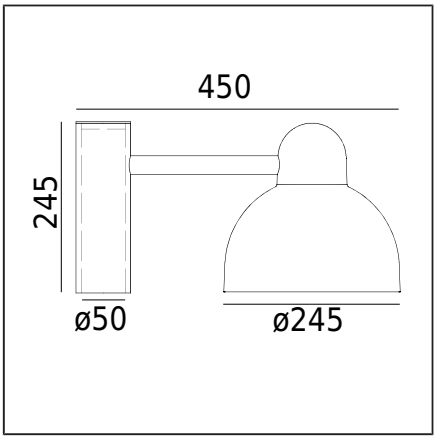

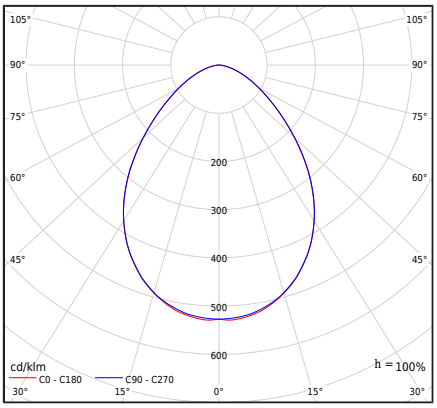

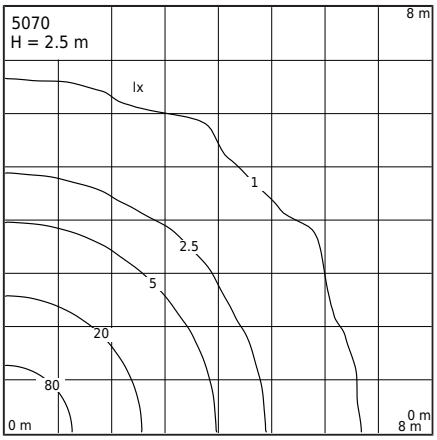

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla na montáž na teleskopický osvetľovací stožiar s priemerom krytky Ø50mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo upravené na osvetľovací stĺp ø50mm.
Terminál	3,7m kábel (typ H05VV-F 3G1), na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v vhodne vybranej krabici elektrickej inštalácie).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,07kg / 3,67kg
Rozmery krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Bočná plocha svietidla	0,01m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	2050lm
Svetelný tok svietidla	1625lm
Účinnosť svietidla	92,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D	
Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie po dohode s Obchodným oddelením Norlys Ltd.	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999752	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5070GR	GRAFIT	7016
5070AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.