

NORLYS KOSTER 5070


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5070XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



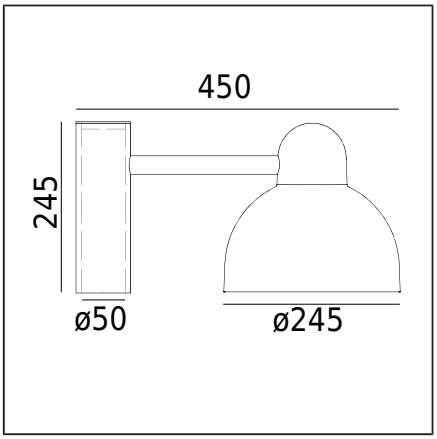

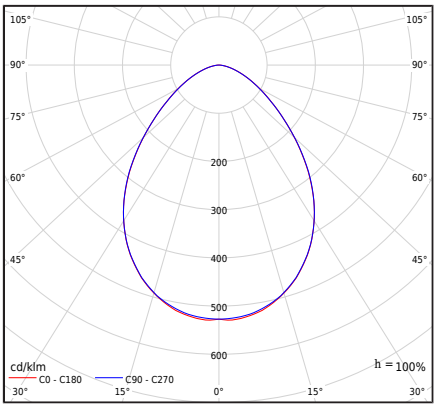

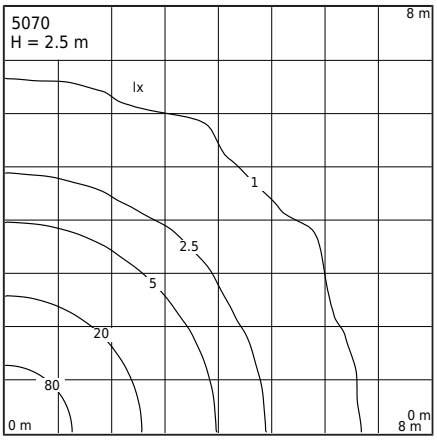

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника для монтажу на телескопічну освітлювальну опору з діаметром ковпака Ø50мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Установка світильника: світильник пристосовано до світлового стовпа ø50 мм.
Термінал	Кабель 3,7 м (тип H05VV-F 3G1), для підключення всередині освітлювальної опори (в електроустановчій коробці, відповідно підібраній).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	3,07kg / 3,67kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Бічна поверхня світильника	0,01m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	2050lm
Світловий потік світильника	1625lm
Ефективність світильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D

Опційна версія, термін та умови виконання за домовленістю з Відділом продажу Norlys Ltd.

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999752	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5070AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5070GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.