


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

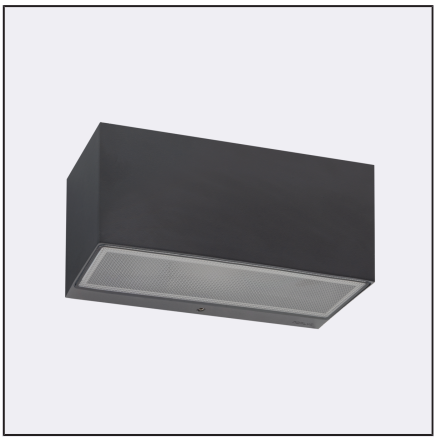

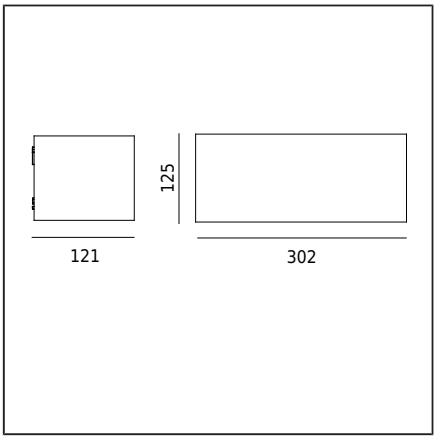

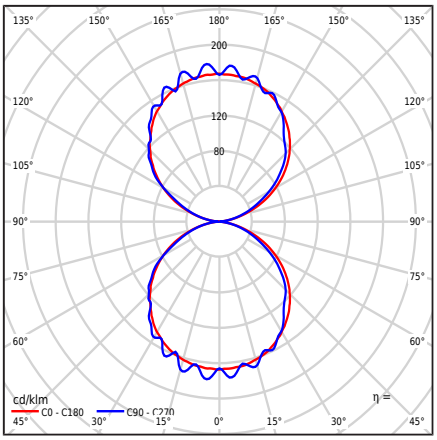

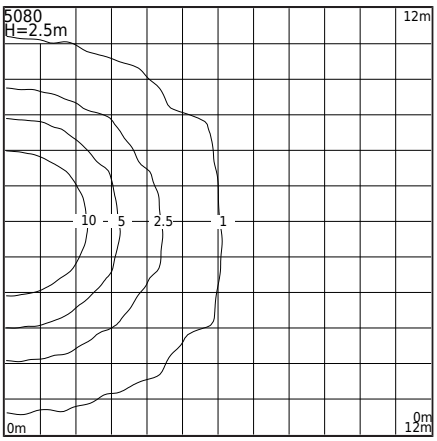

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, pro osvětlení povrchů stěn a fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: mezilehlá deska se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Konektorové svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	10,6W
Příkon svítidla	13,3W
Světelný tok lampy	1994lm
Světelný tok svítidla	1186lm
Účinnost svítidla	89,2lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B0-U4-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS4699101109	Servisní sada LED
ZS4699210400	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5080zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG PRO 5080



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5080WH	BÍLÁ	9003
5080BL	ČERNÁ	9005
5080GR	GRAFIT	7016
5080AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.