


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

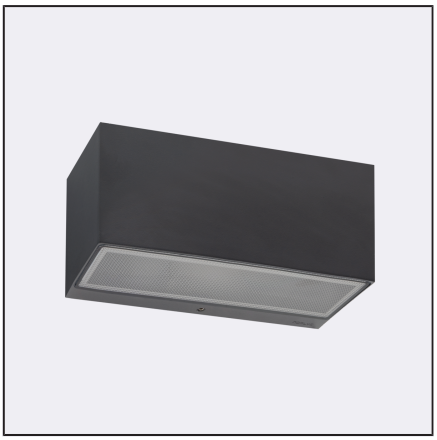

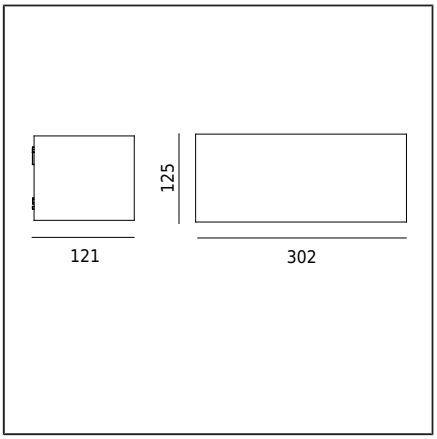

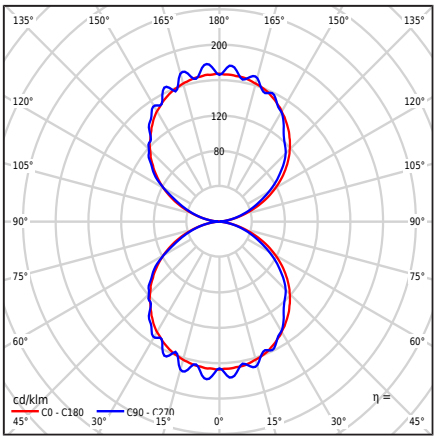

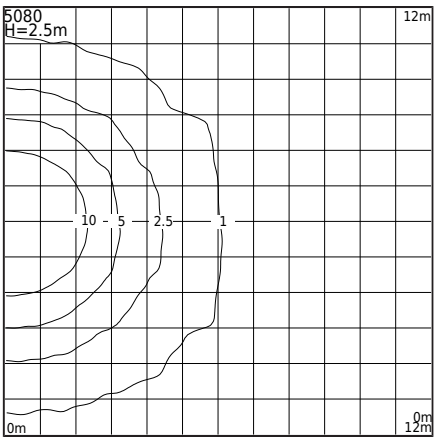

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm med en afstand på 45mm, direkte med 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en løkke max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	10,6W
Armatur wattforbrug	13,3W
Lampe lysstrøm	1994lm
Luminaires lysstrøm	1186lm
Effektivitet af armaturet	89,2lm/W
Farvetemperatur	3000K
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømsværdi
- for en anden armaturfarve (i overensstemmelse med RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og øvrige oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedele

ZS4699101109	Service sæt LED
ZS4699210400	Service sæt strømforsyning
ZS5080zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG PRO 5080

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5080AL	ALUMINIUM	9006
5080GR	GRAFIT	7016
5080WH	HVID	9003
5080BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.