


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

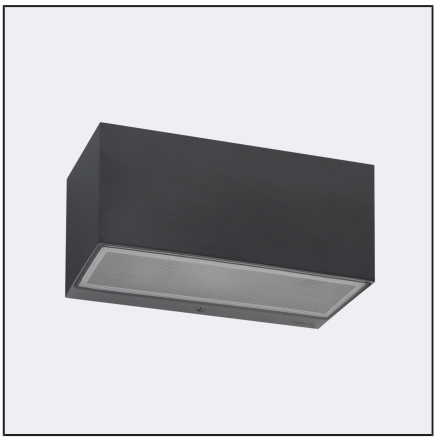

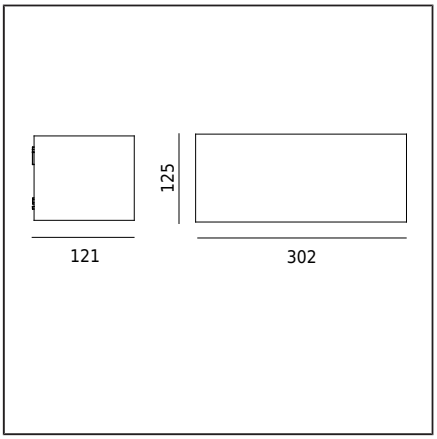

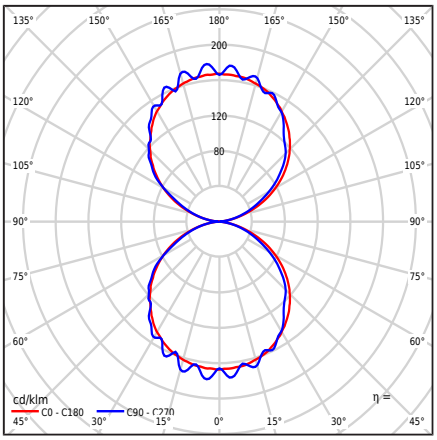

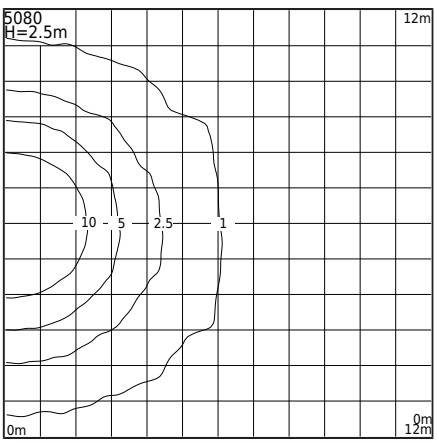

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakendusala, seinapindade ja fassaadide ning muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: vaheleht 2 reguleeritava avaga 5x10mm, vahemaa 45mm, otse 2 avaga ø5mm, vahemaa 68mm.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 3x1,5mm². Ümar kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	10,6W
Valgusti võimsus	13,3W
Lambi valgusvoog	1994lm
Valgusti valgusvoog	1186lm
Valgusti tõhusus	89,2lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvitoonide paletile)
Müügi tingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U4-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS4699101109	Teenuse komplekt LED
ZS4699210400	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5080zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele määrustele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei kahjusta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 5080

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5080AL	ALUMIINIUM	9006
5080GR	GRAFIIT	7016
5080BL	MUST	9005
5080WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele määrustele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei kahjusta valgusti kvaliteeti.