


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

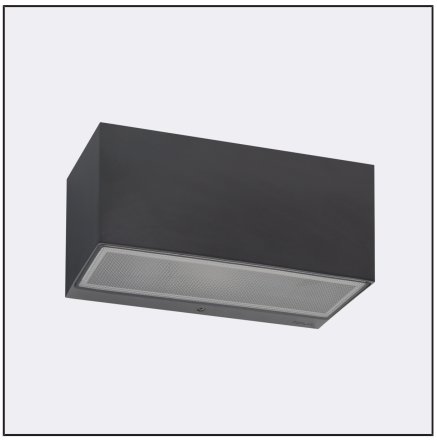

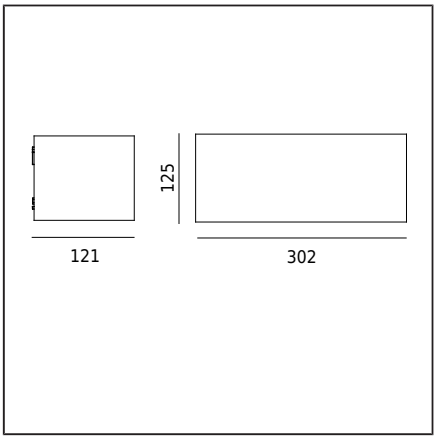

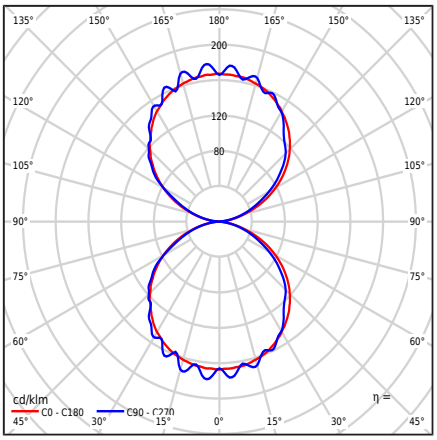

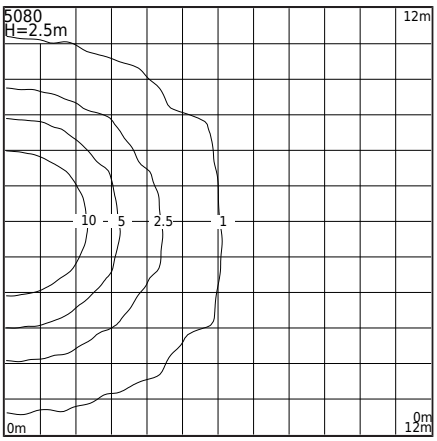

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, seinäpintojen ja julkisivujen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy 2 säädettävällä reiällä 5x10mm, 45mm välein, suoraan 2 reikää ø5mm, 68mm välein.
Pääte	Liitäntäkosketimet: maks 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	10,6W
Valaisimen wattimäärä	13,3W
Lampun valovirta	1994lm
Valaisimen valovirta	1186lm
Valaisimen tehokkuus	89,2lm/W
Värilämpötila	3000K
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Optionaalisesti valaisin on saatavilla myös:
- toista valovirta-arvoa varten
- toista valaisimen väriä varten (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B0-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varaosat

ZS4699101109	Huoltosarja LED
ZS4699210400	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS5080zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyys, soveltuvien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

ASKER BIG PRO 5080

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5080AL	ALUMIINI	9006
5080GR	GRAFIITTI	7016
5080BL	MUSTA	9005
5080WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyys, soveltuvien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.