


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.fr

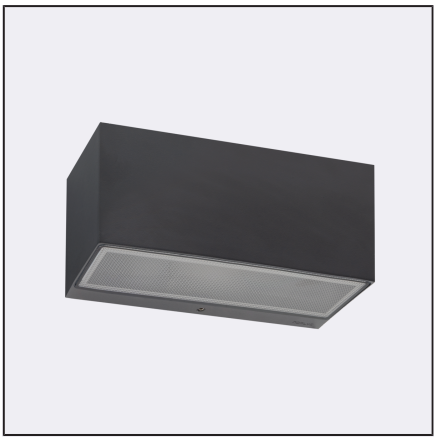

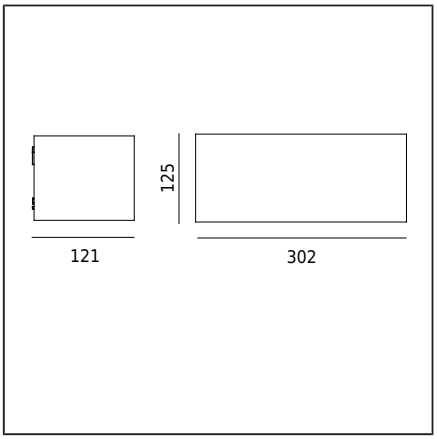

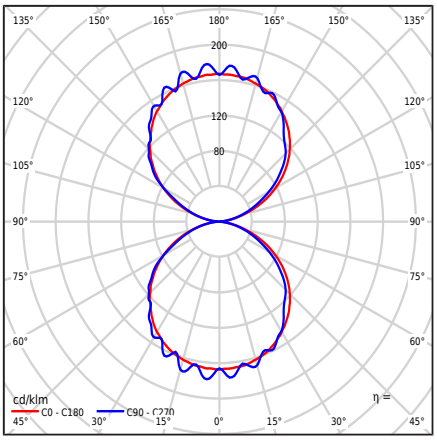

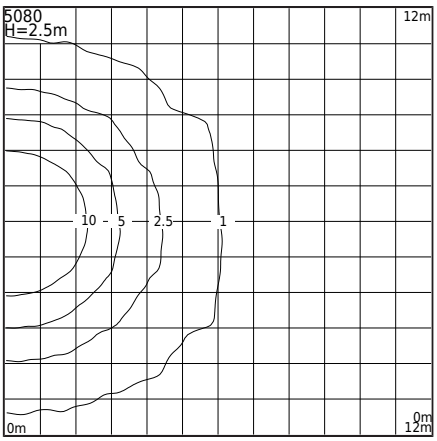

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm espacés de 45mm, directement avec 2 trous ø5mm, espacés de 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	10,6W
Puissance racordée du luminaire	13,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1994lm
Flux lumineux du luminaire	1186lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,2lm/W
Température de couleur	3000K
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B0-U4-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Pièces détachées

ZS4699101109	Kit de maintenance LED
ZS4699210400	Kit de maintenance alimentation
ZS5080zx0011	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations complémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 5080



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5080AL	ALUMINIUM	9006
5080VI	BLANC	9003
5080GR	GRAPHITE	7016
5080SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations complémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.