


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

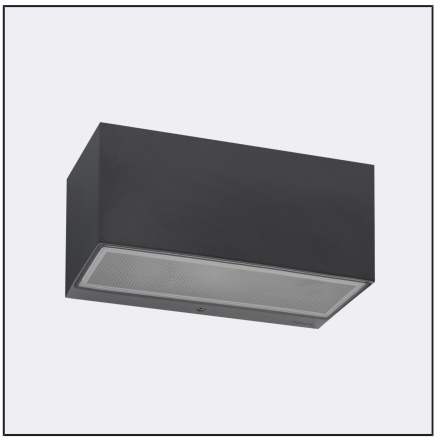

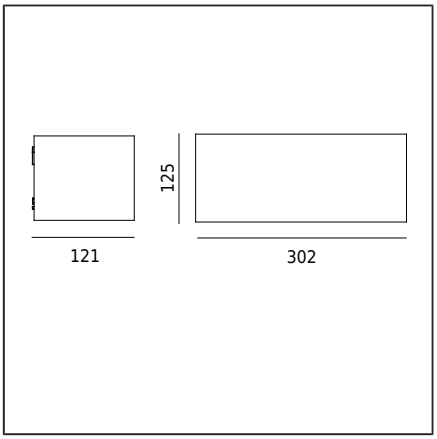

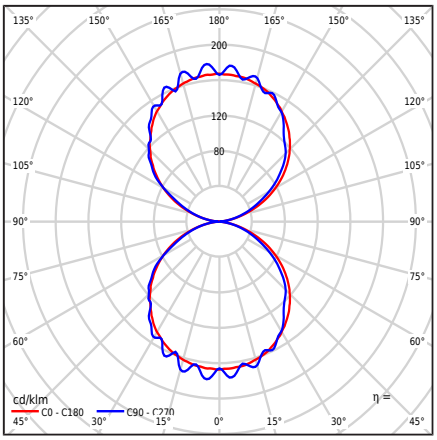

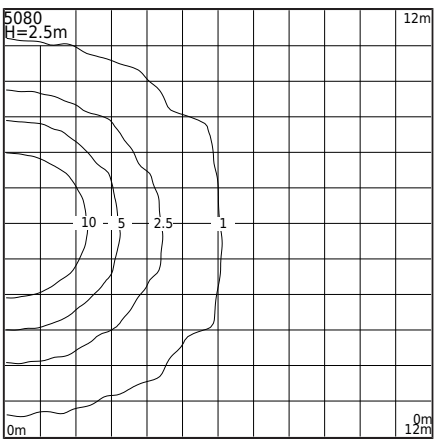

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széles körű alkalmazásokkal, fal- és homlokzatfelületek, valamint más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: köztes lemez 2 állítható nyílással 5x10mm, 45mm távolságra, közvetlenül 2 ø5mm-es nyílással, 68mm távolságra.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², a lámpa összekapcsolásának lehetősége hurokban max 3x1,5mm². Kerek kábel ø7...10,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	10,6W
Lámpatest teljesítmény	13,3W
Lámpa fényáram	1994lm
Világító fényáram	1186lm
A lámpatest hatékonysága	89,2lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- más lámpatest színre (az RAL színpaletta szerint)
Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő megegyezés alapján.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS4699101109	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699210400	Szerviz készlet tápegység
ZS5080zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatest mellé tartozó útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5080

Indexek

Index	Szín	RAL
5080AL	ALUMÍNIUM	9006
5080WH	FEHÉR	9003
5080BL	FEKETE	9005
5080GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatest mellé tartozó útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.