


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

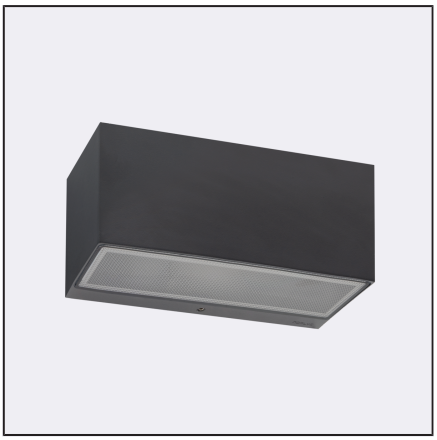

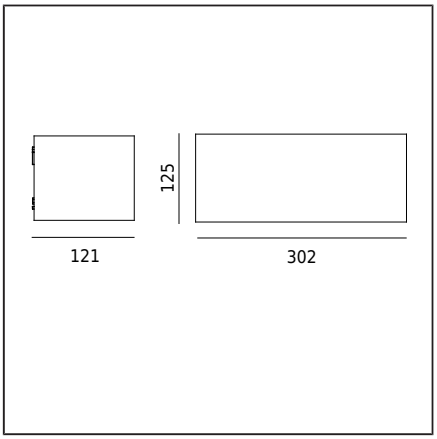

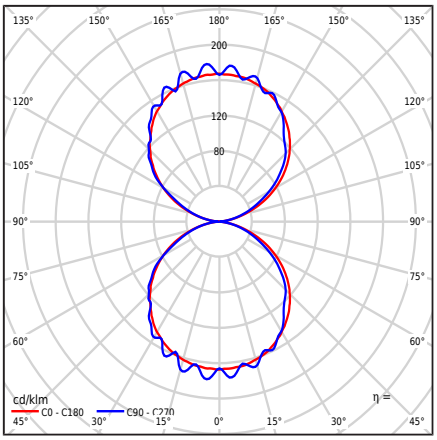

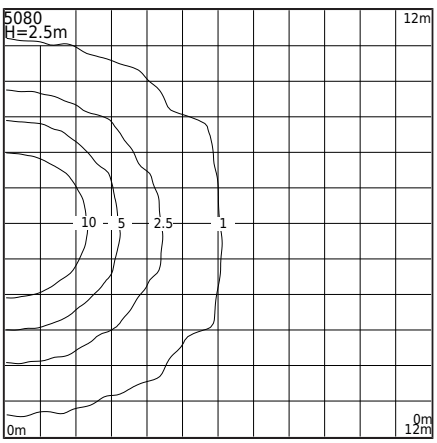

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um dispositivo com uma ampla gama de aplicações, para iluminar superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do suporte: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm espaçados a 45mm, diretamente com 2 furos ø5mm, espaçados a 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar o aparelho em um loop máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	10,6W
Potência do luminário	13,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1994lm
Fluxo luminoso do luminária	1186lm
Eficiência do luminária	89,2lm/W
Temperatura de cor	3000K
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- para uma cor diferente de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Condições de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

ZS4699101109	Conjunto de serviços LED
ZS4699210400	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS5080zx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções incluídas com a luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não degrada a qualidade da luminária.

ASKER BIG PRO 5080

Índices

Índice	Cor	RAL
5080AL	ALUMÍNIO	9006
5080WH	BRANCO	9003
5080GR	GRAFITE	7016
5080BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções incluídas com a luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não degrada a qualidade da luminária.