


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

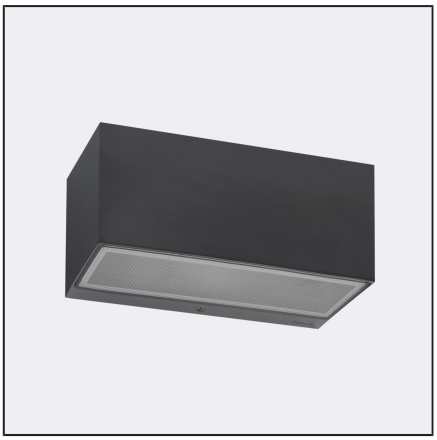

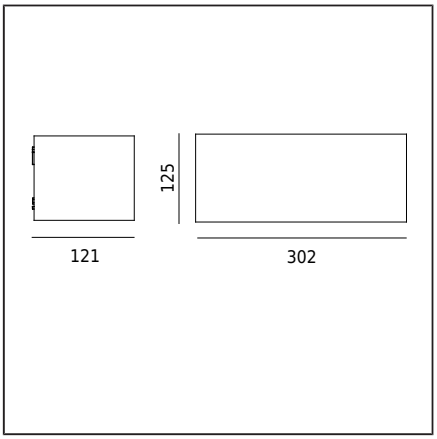

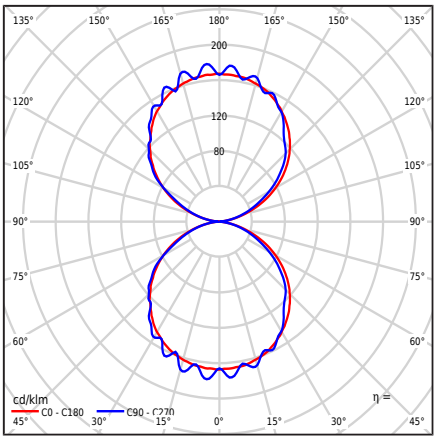

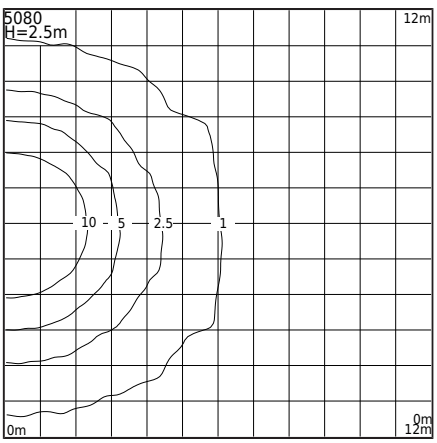

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм, расстояние между ними 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние между ними 68мм.
терминал	Клеммные соединения: максимум 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю максимум 3x1,5мм². Круглый провод диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	10,6W
Мощность светильника	13,3W
Лампа светового потока	1994lm
Световой световой поток	1186lm
Эффективность светильника	89,2lm/W
Цветовая температура	3000K
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- для другого значения светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
Условия продажи и прочая информация по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U4-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS4699101109	
ZS4699210400	
ZS5080zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.

ASKER BIG PRO 5080



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5080AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5080WH	БЕЛЫЙ	9003
5080GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5080BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.