


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

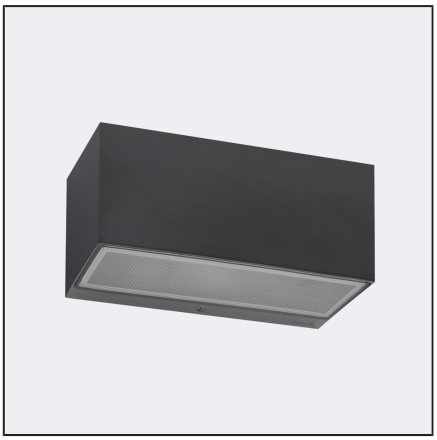

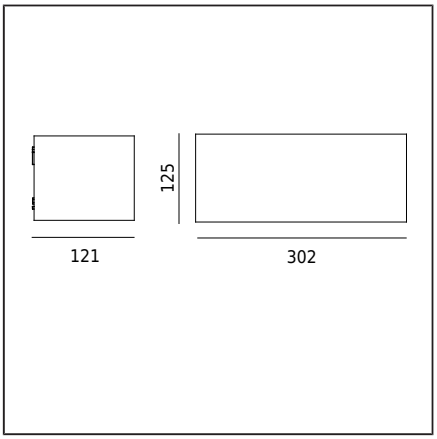

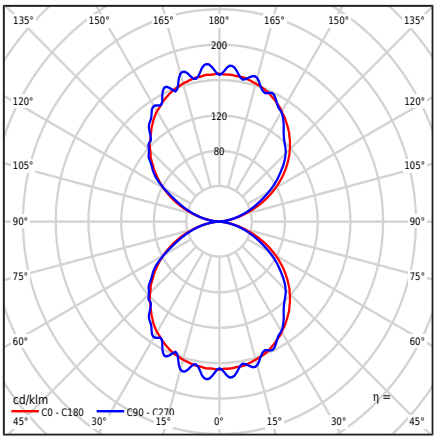

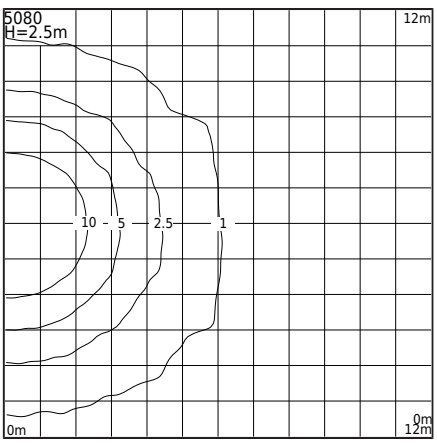

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armaturen: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm med avstånd på 45mm, direkt med 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	10,6W
Armatur effekt	13,3W
Lumen modul	1994lm
Lumen ut	1186lm
Armaturens effekt	89,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Alternativt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B0-U4-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservdelar

ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strömförsörjning.
ZS5080zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Monterings- och servicearbete ska utföras av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG PRO 5080



Index

Art	Färg	RAL
5080AL	ALUMINIUM	9006
5080GR	GRAFIT	7016
5080WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Monterings- och servicearbete ska utföras av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.