


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

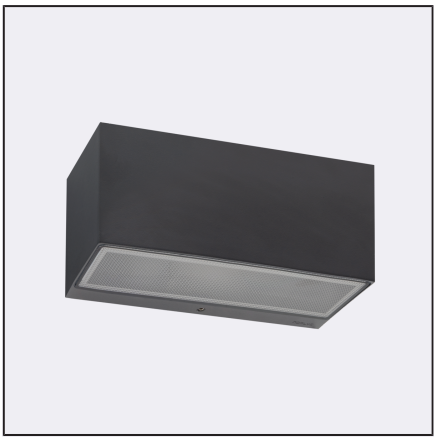

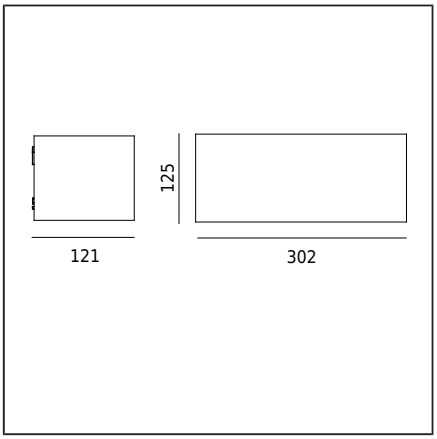

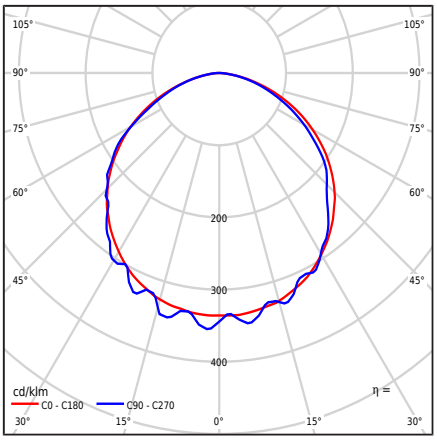

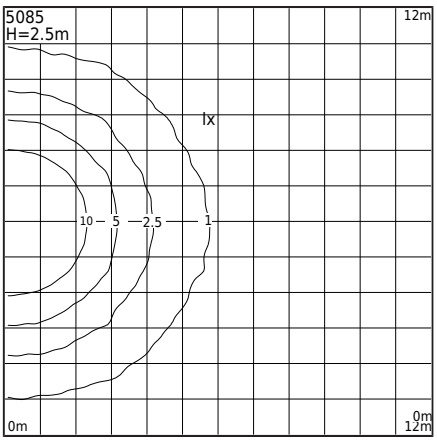

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokou škálou aplikací, včetně osvětlení stěnových povrchů, fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace při stálém napětí: DC 176 ÷ 276V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: mezilehlá deska 2 regulační otvory 5x10mm rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	961lm
Světelný tok svítidla	618lm
Účinnost svítidla	85,8lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro LED barvu 2700K [0/1]
- pro jiné hodnoty světelného toku
- pro jiné barvy svítidla (dle palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS4699101109	Servisní sada LED
ZS4699210400	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5085zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte návod přiložený ke svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími autorizacemi a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG PRO 5085

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5085WH	BÍLÁ	9003
5085BL	ČERNÁ	9005
5085GR	GRAFIT	7016
5085AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže si přečtěte návod přiložený ke svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími autorizacemi a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.