



NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

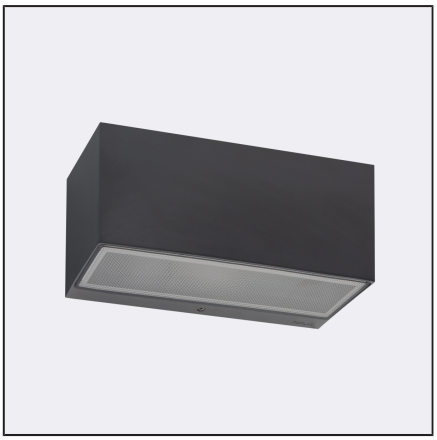

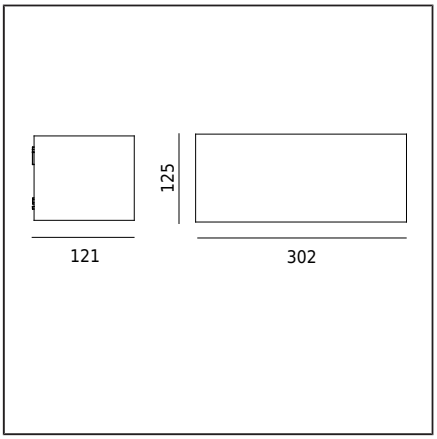

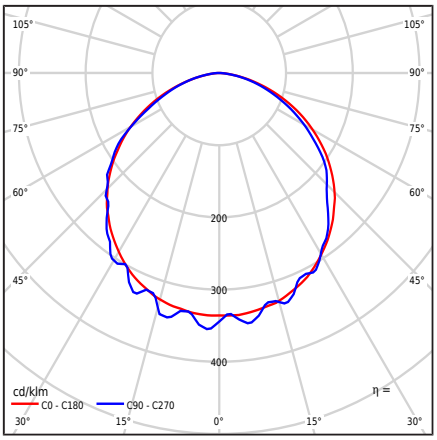

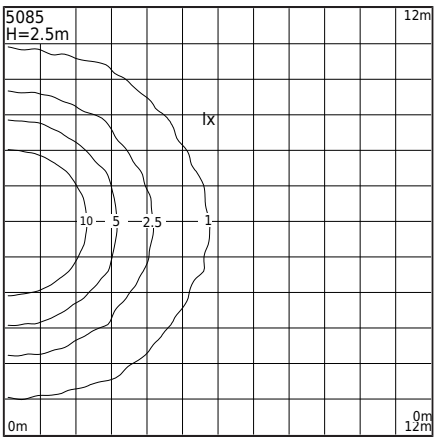

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med en bred række anvendelser, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. Egnet til nødinstallationer ved en konstant spænding: DC 176 ÷ 276V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade 2 justerbare huller 5x10mm afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm. I henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	961lm
Luminaires lysstrøm	618lm
Effektivitet af armaturet	85,8lm/W
Farvetemperatur	3000K
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for LED-farve 2700K [0/1]
- for andre lysstrømværdier
- for andre armaturfarver (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere informationer er tilgængelige ved aftale med Norlys' handelsafdeling.

Startstrøm	20A / 200µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedele

ZS4699101109	Service sæt LED
ZS4699210400	Service sæt strømforsyning
ZS5085zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gøre sig bekendt med instruktionen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

ASKER BIG PRO 5085

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5085AL	ALUMINIUM	9006
5085GR	GRAFIT	7016
5085WH	HVID	9003
5085BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gøre sig bekendt med instruktionen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.