



NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.de

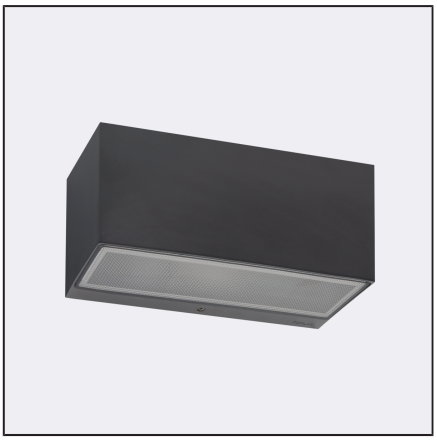

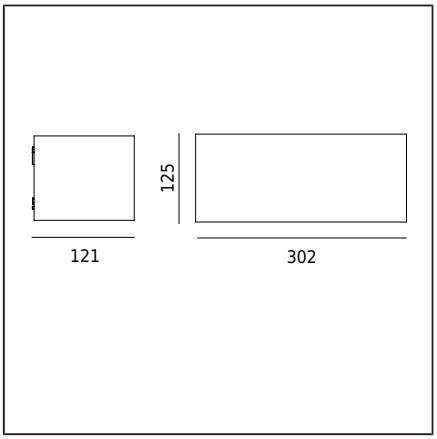

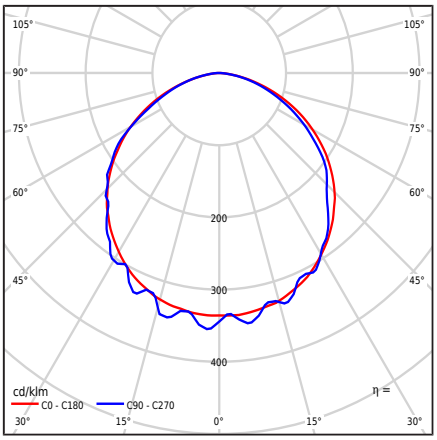

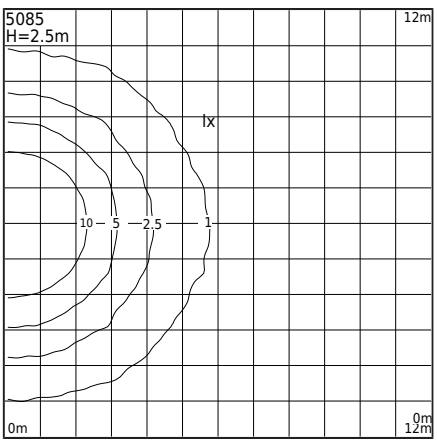

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notinstallationen bei konstanter Spannung: DC 176 ÷ 276V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte 2 verstellbare Löcher 5x10mm Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm. Gemäß den beigefügten Montageanleitungen.
Terminal	Anschlussschellen: max 5x2,5mm², Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	961lm
Lichtstrom der Leuchte	618lm
Effizienz der Leuchte	85,8lm/W
Farbtemperatur	3000K
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [0/1]
- für andere Lichtstromwerte
- für andere Leuchtenfarben (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.

Einschaltstrom	20A / 200µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ersatzteile

ZS4699101109	Service-Set LED
ZS4699210400	Service-Set-Netzteil
ZS5085zx0011	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte die dem Gerät beiliegende Anleitung gelesen werden. Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenanfrage zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in den Lampen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Lampe.

ASKER BIG PRO 5085

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5085AL	ALUMINIUM	9006
5085GR	GRAPHIT	7016
5085SV	SCHWARZ	9005
5085VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte die dem Gerät beiliegende Anleitung gelesen werden. Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenanfrage zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in den Lampen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Lampe.