


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

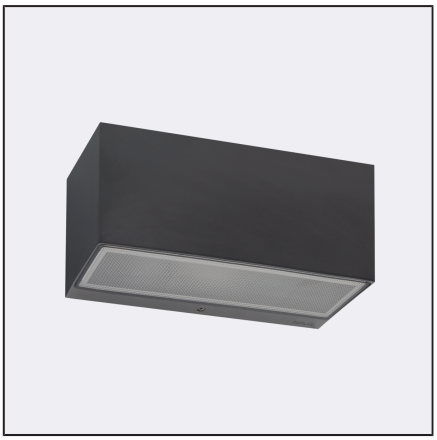

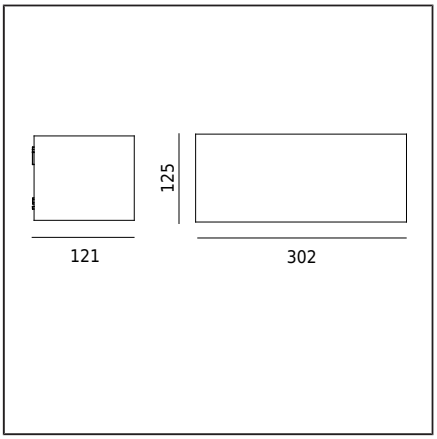

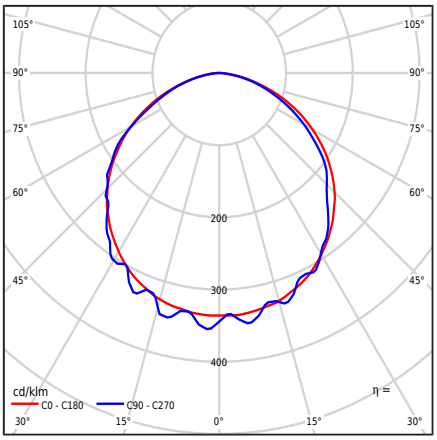

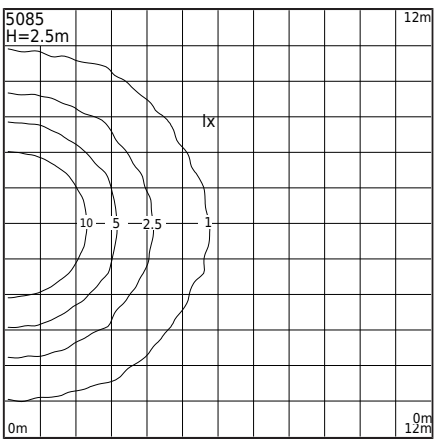

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamine. Sobilik avariipaigaldatud püsipinge korral: DC 176 ÷ 276V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritavat ava 5x10mm vahe 45mm, otse 2 ava ø5mm, vahe 68mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Klemmliitmikud: max 5x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 5x1,5mm². Kaabel ümmarguse kaitsekestaga, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	961lm
Valgusti valgusvoog	618lm
Valgusti tõhusus	85,8lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvi jaoks 2700K [0/1]
- teiste valgusvoogude väärtuste jaoks
- teiste valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügitingimused ja lisateave on saadaval Norlys'i Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	20A / 200µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS4699101109	Teenuse komplekt LED
ZS4699210400	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5085zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 5085

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5085AL	ALUMIINIUM	9006
5085GR	GRAFIIT	7016
5085BL	MUST	9005
5085WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.