



# NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

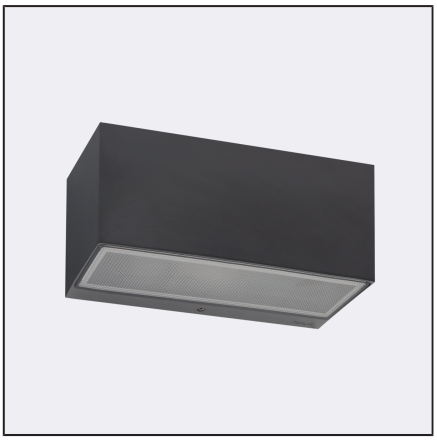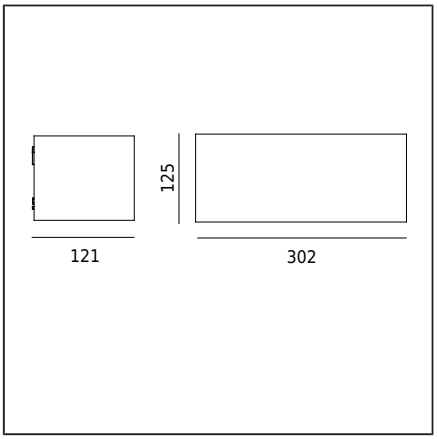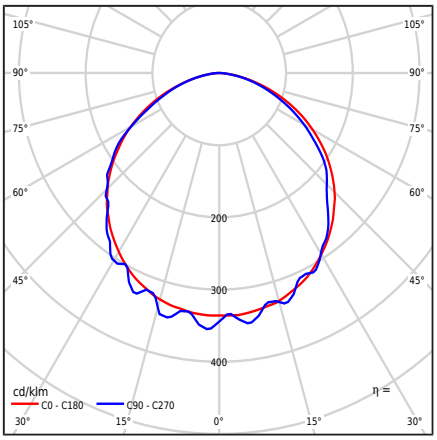

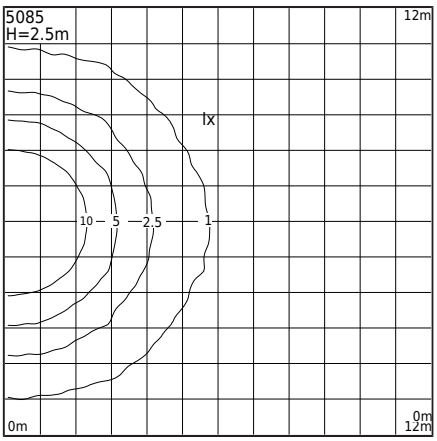


## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo |
| Características de la luminaria | Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia a un voltaje constante: DC 176 ÷ 276V. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: placa intermedia 2 agujeros regulables 5x10mm espaciado 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciado 68mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas. |
| Terminal | Bornas de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 5x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,62kg / 2,98kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 30,2cm x 12,5cm x 12cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 50000h |
| Potencia de la fuente de luz | 8W |
| Potencia del luminario | 7,2W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 961lm |
| Flujo luminoso del luminario | 618lm |
| Eficiencia de la luminaria | 85,8lm/W |
| Temperatura de color | 3000K |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,95 |
| Factor THD | < 10% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 2700K [0/1]
- para otros valores de flujo luminoso
- para otros colores de luminaria (según la paleta de colores RAL)

Las condiciones de venta y la información adicional están disponibles tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 20A / 200µs |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS4699101109 | Juego de servicio LED |
| ZS4699210400 | Servicio de suministro de energía |
| ZS5085zx0011 | Conjunto de servicio. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de empezar el montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y las tareas de mantenimiento son realizadas por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

# ASKER BIG PRO 5085



## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 5085AL | ALUMINIO | 9006 |
| 5085WH | BLANCO | 9003 |
| 5085GR | GRAFITO | 7016 |
| 5085BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de empezar el montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y las tareas de mantenimiento son realizadas por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.