


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

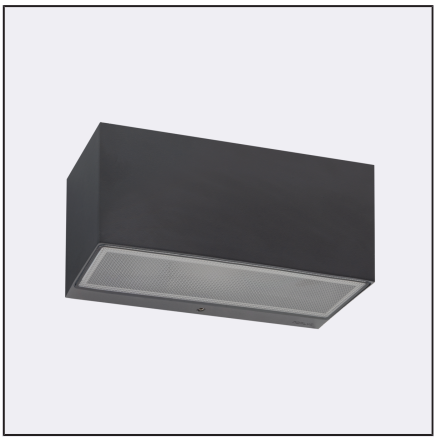

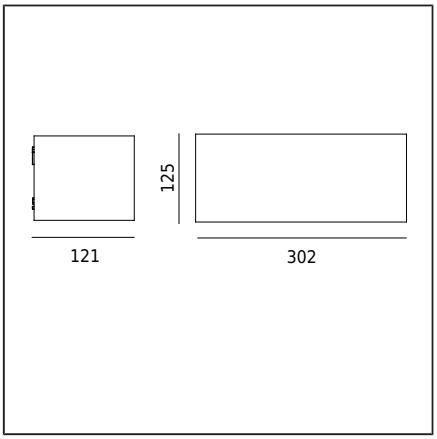

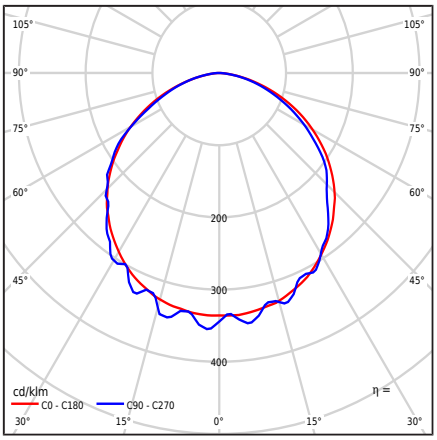

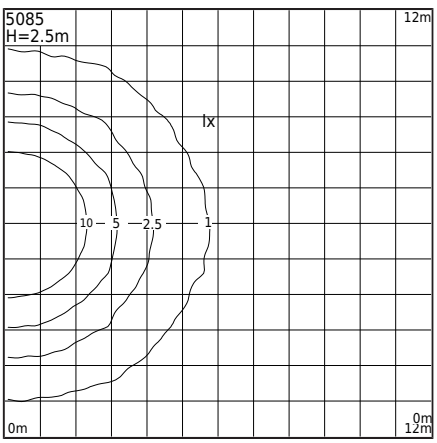

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. Sopii hätäasennuksiin, joissa on vakiojännite: DC 176 ÷ 276V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy 2 säädettävää reikää 5x10mm välimatka 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, välimatka 68mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäpihdit: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, ø7...10,5mm halkaisijaltaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	961lm
Valaisimen valovirta	618lm
Valaisimen tehokkuus	85,8lm/W
Värilämpötila	3000K
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavilla:
- LED-väri 2700K [0/1]
- muihin valovirta-arvoihin
- muihin valaisinväreihin (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla Norlysin Myyntiosaston kanssa sovittaessa.

Ryntäysvirta	20A / 200µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varaosat

ZS4699101109	Huoltosarja LED
ZS4699210400	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS5085zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaisintekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG PRO 5085

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5085AL	ALUMIINI	9006
5085GR	GRAFIITTI	7016
5085BL	MUSTA	9005
5085WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaisintekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.