



NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.fr

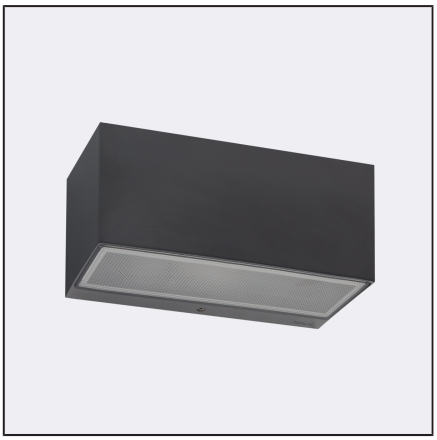

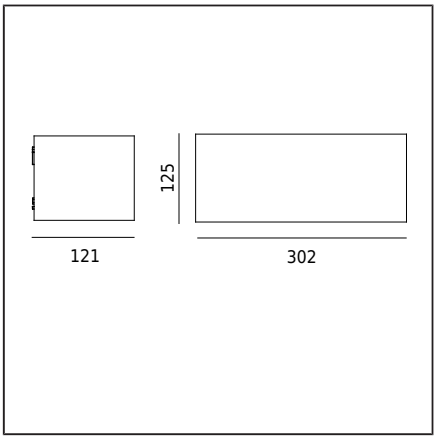

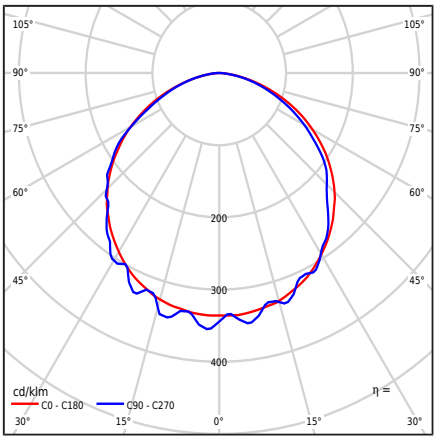

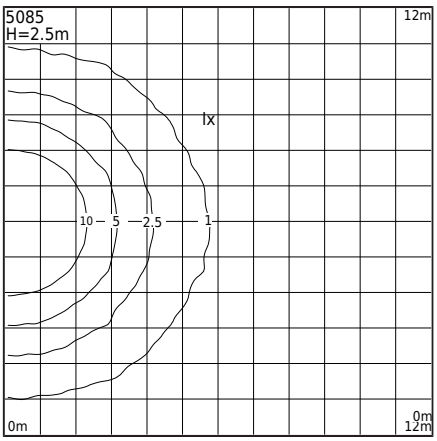

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage de surfaces murales, de façades et d'autres concepts architecturaux. Convient pour des installations d'urgence à une tension constante: DC 176 ÷ 276V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire 2 trous réglables 5x10mm entraxe 45mm, directement 2 trous ø5mm, entraxe 68mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Connexions de bornes : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	961lm
Flux lumineux du luminaire	618lm
Efficacité lumineuse du luminaire	85,8lm/W
Température de couleur	3000K
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour la couleur LED 2700K [0/1]
- pour d'autres valeurs de flux lumineux
- pour d'autres couleurs de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et les informations complémentaires sont disponibles après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez consulter les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux d'entretien sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 5085

Pièces détachées

ZS4699101109	Kit de maintenance LED
ZS4699210400	Kit de maintenance alimentation
ZS5085zx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5085AL	ALUMINIUM	9006
5085VI	BLANC	9003
5085GR	GRAPHITE	7016
5085SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez consulter les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux d'entretien sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.