


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

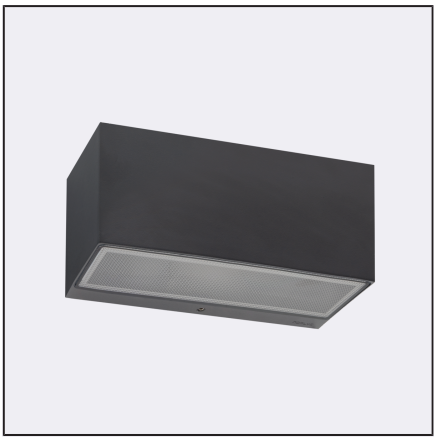

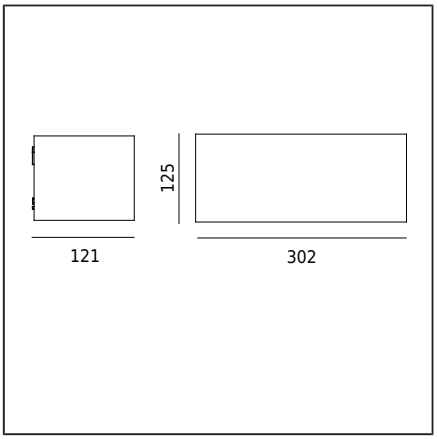

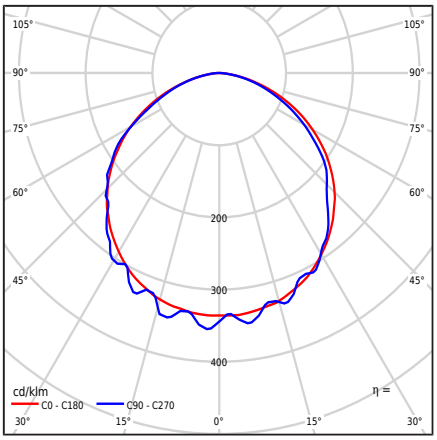

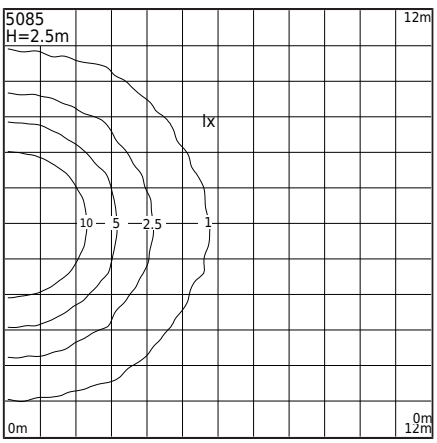

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε σταθερή τάση: DC 176 ÷ 276V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 5x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI ηλεκτρονικό τροφοδοτικό Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	961lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	618lm
Απόδοση του φωτιστικού	85,8lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για χρώμα LED 2700K [0/1]
- για άλλες τιμές ροής φωτός
- για άλλα χρώματα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ανταλλακτικά

ZS4699101109	Σετ σέρβις LED
ZS4699210400	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
ZS5085zx0011	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να μελετήσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται σε άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5085AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5085GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5085WH	ΛΕΥΚΌ	9003
5085BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να μελετήσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται σε άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.