


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

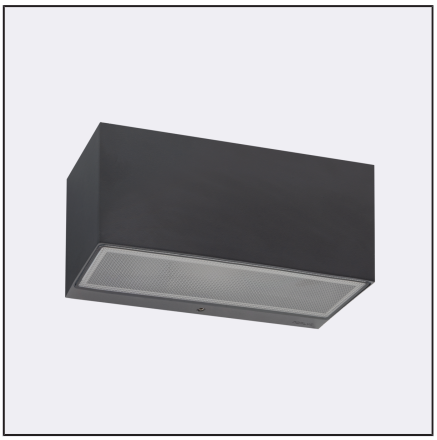

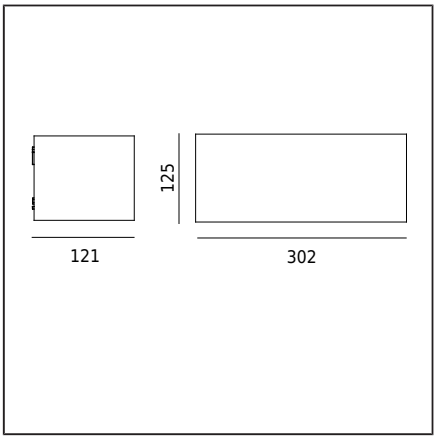

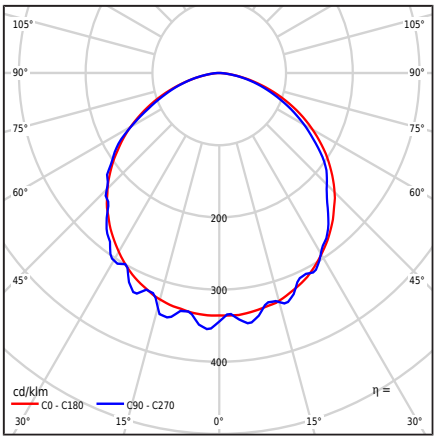

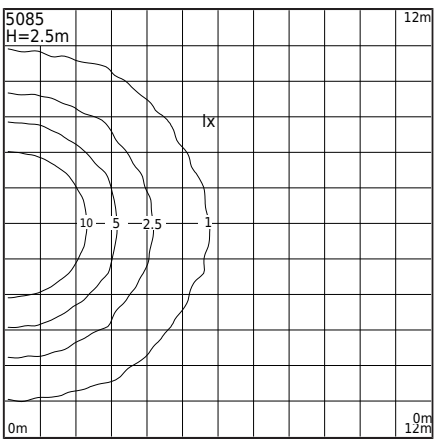

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Világítótest széles körű alkalmazásokkal, beleértve a falak felületének, homlokzatok megvilágítását és más építészeti koncepciókat. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez állandó feszültségen: DC 176 ÷ 276V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: köztes lemez 2 állítható furat 5x10mm távolság 45mm, közvetlenül 2 furat ø5mm, távolság 68mm. A mellékelt szerelési utasítás szerint.
Terminál	Csatlakozási bilincsek: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max 5x1,5mm². Kábel kerek köpenyben, ø7...10,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	961lm
Világító fényáram	618lm
A lámpatest hatékonysága	85,8lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színhőmérséklethez [0/1]
- más fényáram értékhez
- más lámpatest színéhez (az RAL színskála szerint)

Az értékesítési feltételek és a további információk a Norlys kereskedelmi részlegével való megegyezés után érhetők el.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS4699101109	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699210400	Szerviz készlet tápegység
ZS5085zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végzi, aki rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel, az érvényes szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek az ügyfelek részére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5085



Indexek

Index	Szín	RAL
5085AL	ALUMÍNIUM	9006
5085WH	FEHÉR	9003
5085BL	FEKETE	9005
5085GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végzi, aki rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel, az érvényes szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek az ügyfelek részére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.