


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

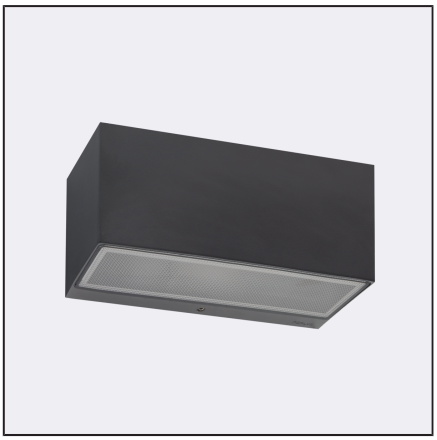

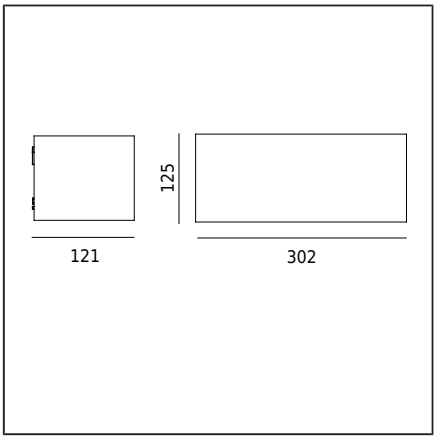

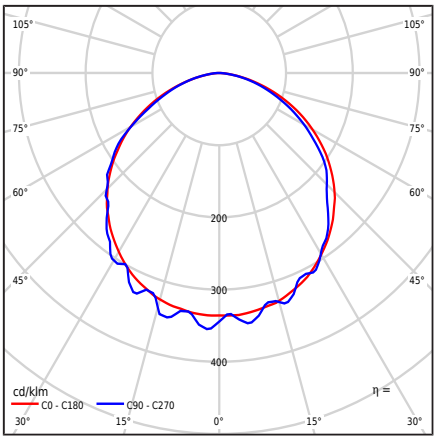

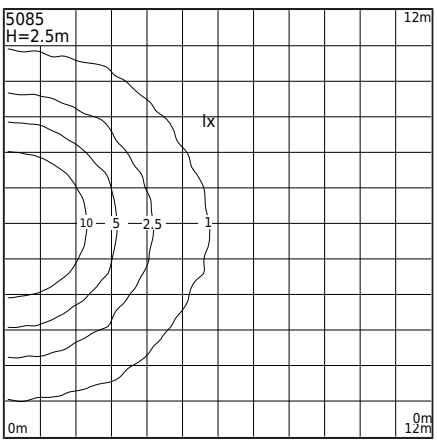

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av applikasjoner, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. Egnet for nødinstallasjoner ved en konstant spenning: DC 176 ÷ 276V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate 2 justerbare hull 5x10mm avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm. I henhold til vedlagte monteringsinstruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 5x1,5mm². Kabel i rundt mantelhylse med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	8W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	961lm
Lumen ut	618lm
Armatur Lumen/Watt	85,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [0/1]
- for andre lysstrømverdier
- for andre armaturfarger (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon er tilgjengelig etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	20A / 200µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strømforsyning.
ZS5085zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER BIG PRO 5085

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.