



# NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

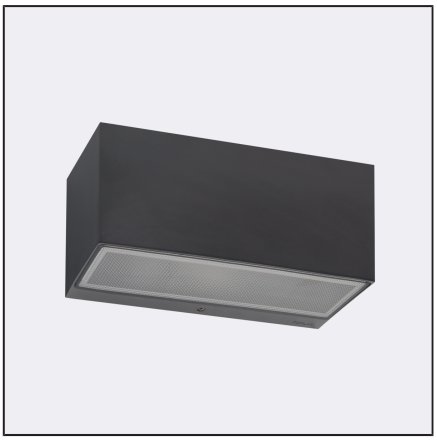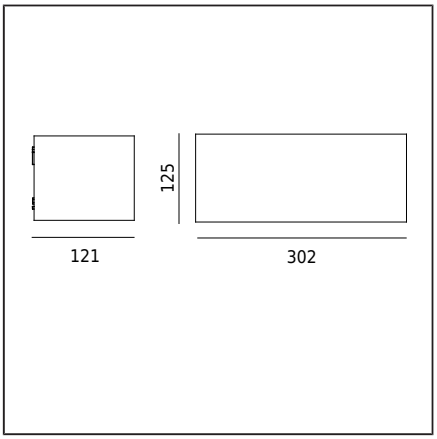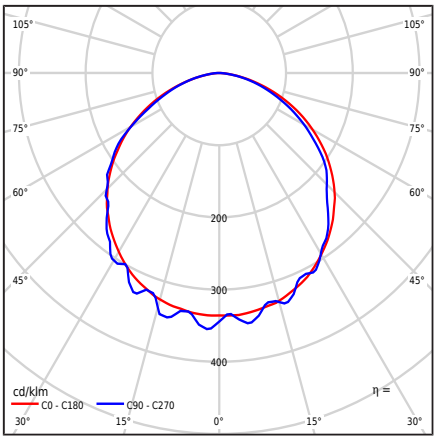

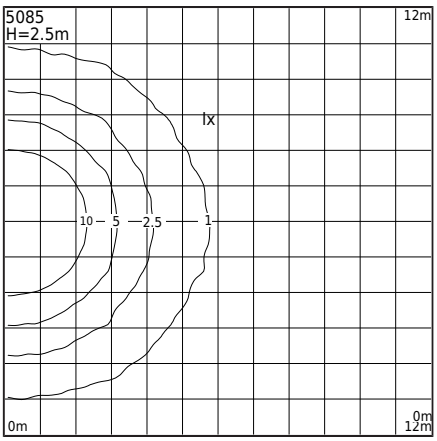


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz hemisférica difusa dirigida para baixo |
| Características da luminária | Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. Adequada para instalações de emergência com tensão constante: DC 176 ÷ 276V. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Fixação da luminária: placa intermediária 2 furos ajustáveis 5x10mm espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em um loop máx 5x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 2,62kg / 2,98kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 30,2cm x 12,5cm x 12cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 8W |
| Potência do luminário | 7,2W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 961lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 618lm |
| Eficiência do luminária | 85,8lm/W |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Fator THD | < 10% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cor LED 2700K [0/1]
- para outros valores de fluxo luminoso
- para outras cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

As condições de venda e informações adicionais estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 20A / 200µs |

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS4699101109 | Conjunto de serviços LED |
| ZS4699210400 | Fonte de alimentação do conjunto de serviço |
| ZS5085zx0011 | Conjunto de serviço. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos fechamentos é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

# ASKER BIG PRO 5085



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5085AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 5085WH | BRANCO | 9003 |
| 5085GR | GRAFITE | 7016 |
| 5085BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções anexas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos fechamentos é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.