


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

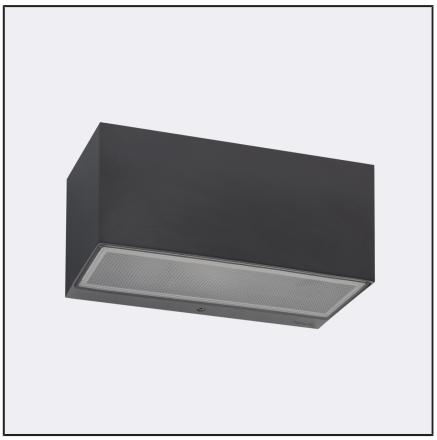

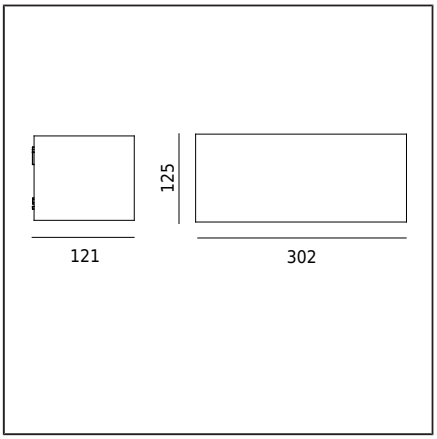

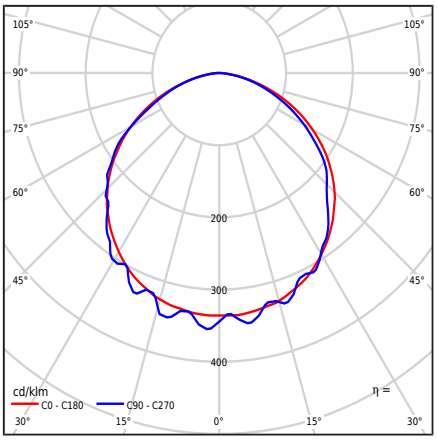

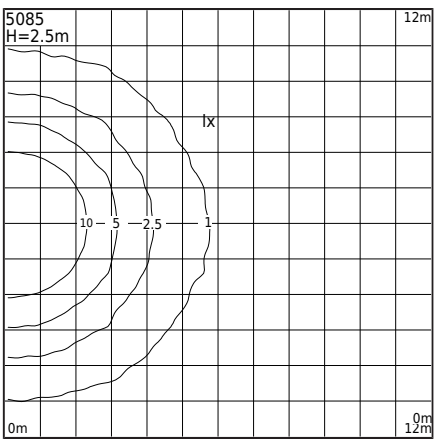

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение стен, фасадов и других архитектурных концепций. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 276V.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина 2 регулируемых отверстия 5x10 мм с расстоянием 45 мм, непосредственно 2 отверстия ø5 мм, с расстоянием 68 мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Зажимы для подключения: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	961lm
Световой световой поток	618lm
Эффективность светильника	85,8lm/W
Цветовая температура	3000K
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Дополнительно, светильник доступен также:
- для цвета светодиодов 2700K [0/1]
- для других значений светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)

Условия продажи и дополнительную информацию можно получить по согласованию с Отделом Продаж компании Norlys.

Пусковой ток	20A / 200µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Запасные части

ZS4699101109
ZS4699210400
ZS5085zx0011

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с применимыми правилами. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

ASKER BIG PRO 5085

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5085AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5085WH	БЕЛЫЙ	9003
5085GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5085BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с применимыми правилами. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.