



NORLYS ASKER BIG PRO 5085

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

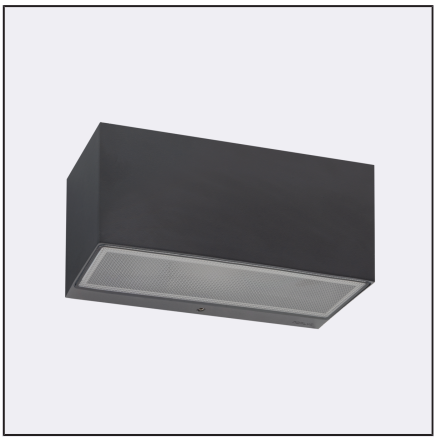

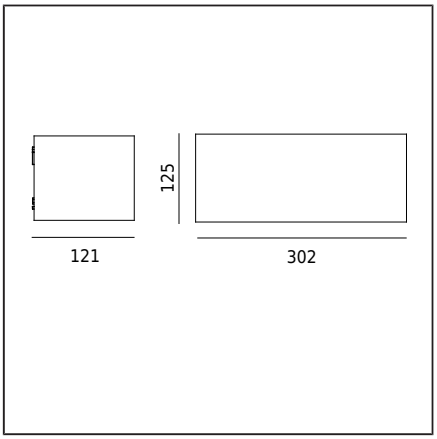

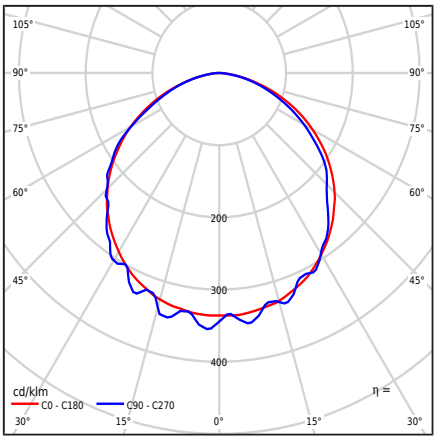

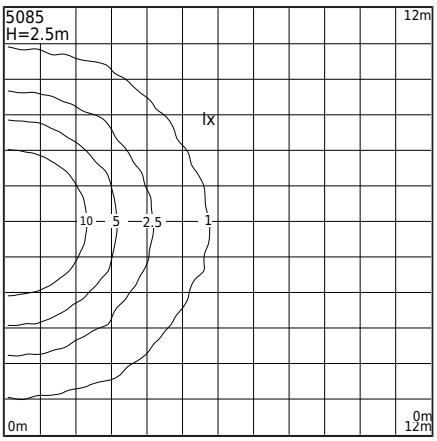

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svítidlo s širokým rozsahem aplikací, včetně osvětlení stěnových ploch, fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace na konstantní napětí: DC 176 ÷ 276V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: mezilehlá deska 2 nastavitelné otvory 5x10mm rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm. Podle přiložených montážních pokynů.
Terminál	Svorky na pripojenie: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 5x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	961lm
Svetelný tok svietidla	618lm
Účinnosť svietidla	85,8lm/W
Teplota farby	3000K
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné tiež:
- pre LED farbu 2700K [0/1]
- pre iné hodnoty svetelného toku
- pre iné farby svietidla (podľa farebnej škály RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradné diely

ZS4699101109	Súprava služieb LED
ZS4699210400	Servisná nastavenie napájania
ZS5085zx0011	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod pripojený k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme na želanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG PRO 5085

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5085WH	BIELA	9003
5085BL	ČIERNA	9005
5085GR	GRAFIT	7016
5085AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod pripojený k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme na želanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.