


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

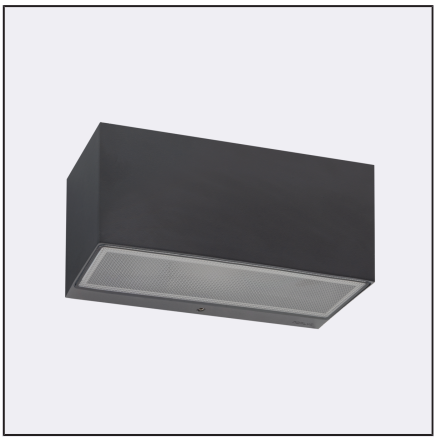

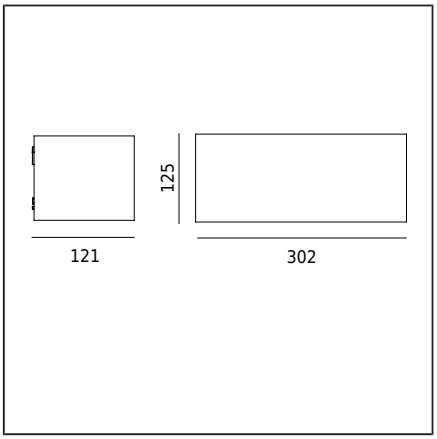

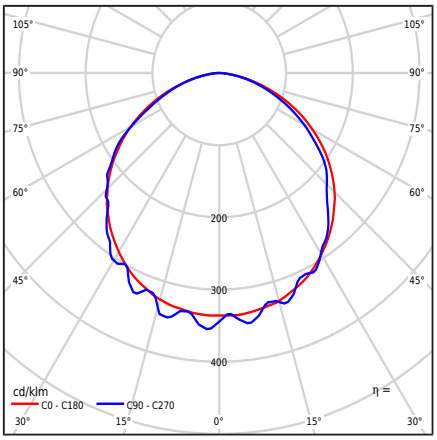

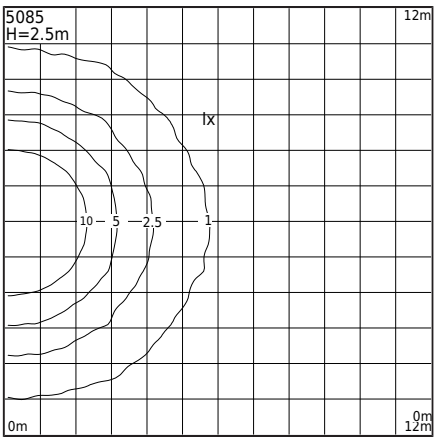

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödinstallationer vid konstant spänning: DC 176 ÷ 276V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta 2 justerbara hål 5x10mm avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Klämmor för anslutning: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5mm². Kabel i runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	961lm
Lumen ut	618lm
Armaturens effekt	85,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [0/1]
- för andra ljusflödesvärden
- för andra armaturfärger (enligt RAL-färgpalett)

Försäljningsvillkor och ytterligare information finns tillgänglig vid överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservdelar

ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strömförsörjning.
ZS5085zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionen som medföljer armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG PRO 5085

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5085AL	ALUMINIUM	9006
5085GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionen som medföljer armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.