


NORLYS ASKER BIG PRO 5085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Asker Big pro
5085XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

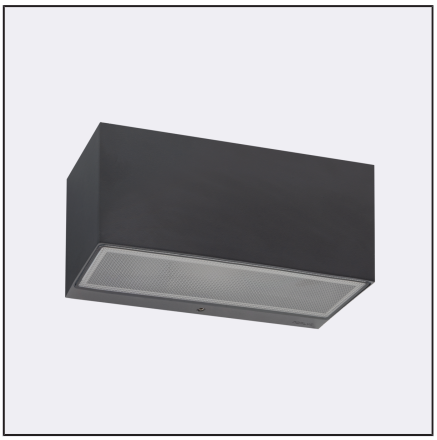

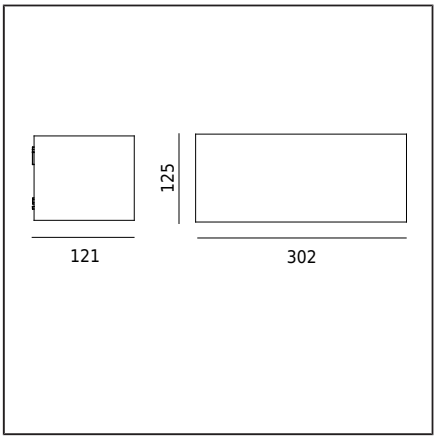

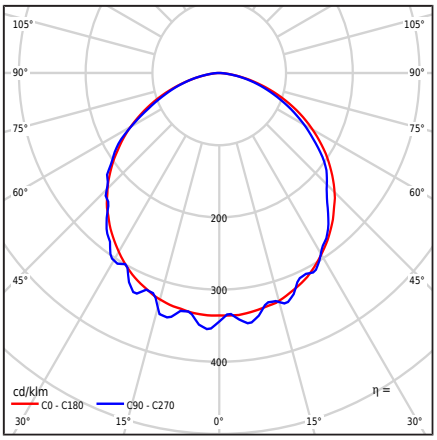

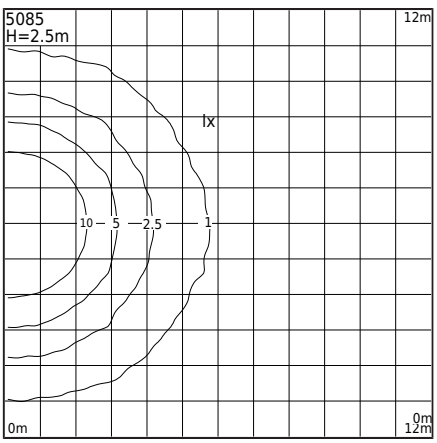

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосувань, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 176 ÷ 276V.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина 2 регульованих отвори 5x10мм з відстанню 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, з відстанню 68мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу.
Термінал	Затискачі для підключення: макс 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	961lm
Світловий потік світильника	618lm
Ефективність світильника	85,8lm/W
Колірна температура	3000K
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для колірної температури LED 2700K [0/1]
- для іншої величини світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з кольоровою палітрою RAL)

Умови продажу і додаткову інформацію можна отримати за погодженням з Торговим відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

ZS4699101109	Сервісний комплект LED
ZS4699210400	Блок живлення сервісного комплекту
ZS5085zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями згідно з чинними нормами. З огляду на динамічний розвиток технології освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER BIG PRO 5085

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5085AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5085WH	БІЛИЙ	9003
5085GR	ГРАФІТ	7016
5085BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями згідно з чинними нормами. З огляду на динамічний розвиток технології освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.