


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

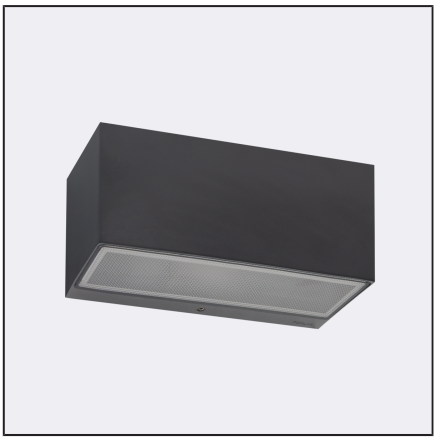

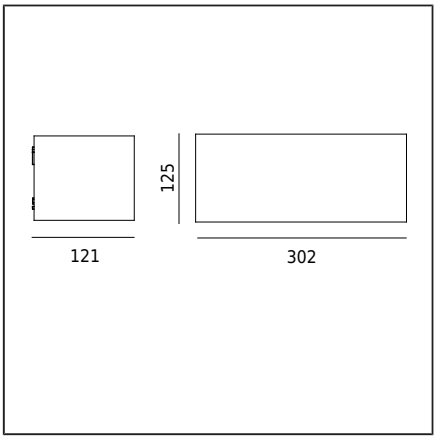

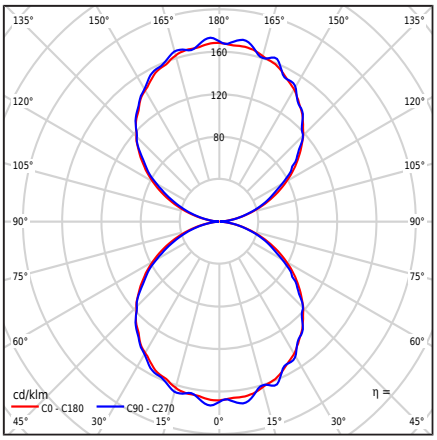

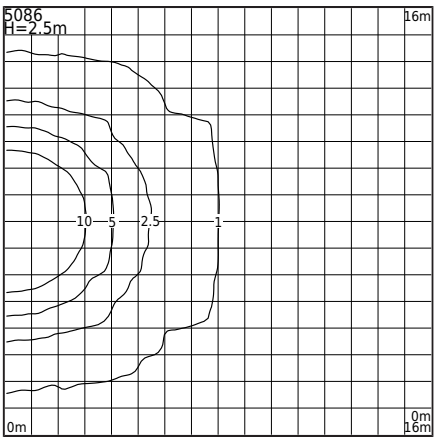

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, vhodné pro osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezilehlá deska se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém obalu s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	17W
Příkon svítidla	19,3W
Světelný tok lampy	2740lm
Světelný tok svítidla	1942lm
Účinnost svítidla	100,6lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle RAL palety barev)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS5086zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi podle platných předpisů. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER BIG PRO 5086



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5086WH	BÍLÁ	9003
5086BL	ČERNÁ	9005
5086GR	GRAFIT	7016
5086AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi podle platných předpisů. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.