


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.de

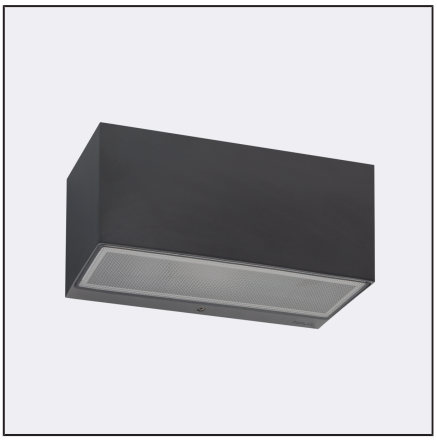

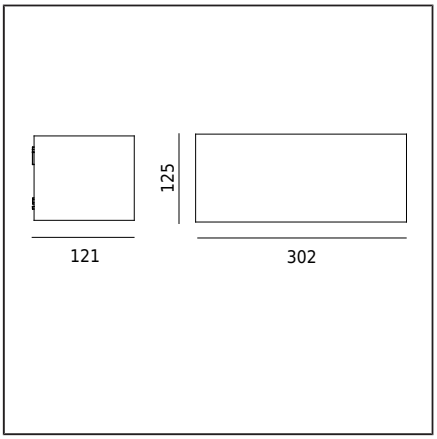

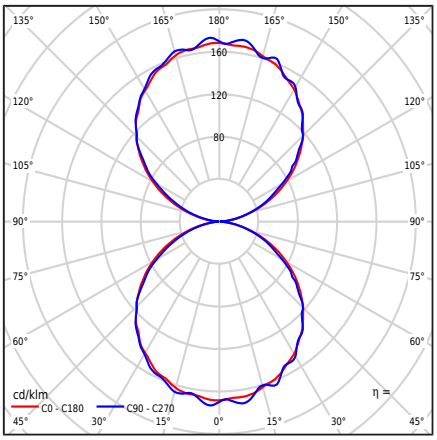

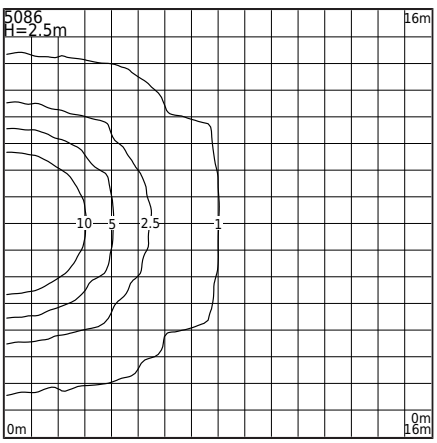

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, geeignet zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 Justierlöchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenschaltung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technische Daten

Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17W
Leuchtenleistung	19,3W
Lampenlichtstrom	2740lm
Lichtstrom der Leuchte	1942lm
Effizienz der Leuchte	100,6lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	20A / 200µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ersatzteile

ZS5086zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen für das Leuchtmittel lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

ASKER BIG PRO 5086



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5086AL	ALUMINIUM	9006
5086GR	GRAPHIT	7016
5086SV	SCHWARZ	9005
5086VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen für das Leuchtmittel lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.