


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

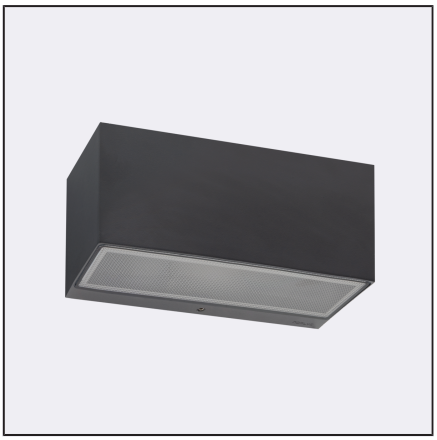

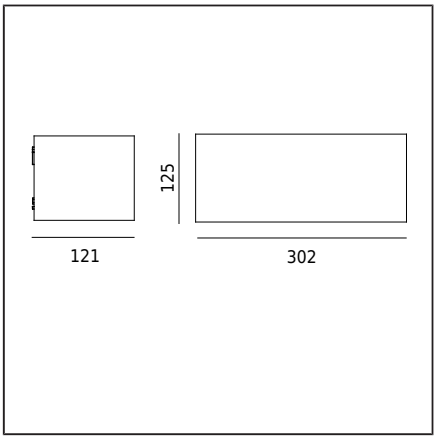

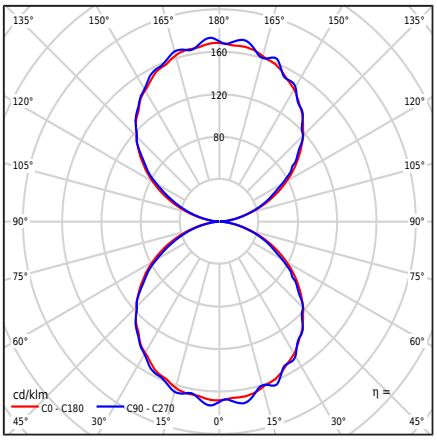

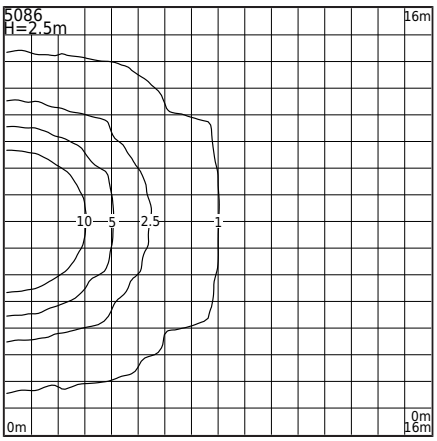

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sobib seinapindade, fassaadide ning teiste arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritava auguga 5x10mm, vahe 45mm, otse 2 auku ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², valgusti ahelasse ühendamise võimalus max 3x1,5mm². Kaabel ümara mantliga läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	17W
Valgusti võimsus	19,3W
Lambi valgusvoog	2740lm
Valgusti valgusvoog	1942lm
Valgusti tõhusus	100,6lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A/G C / EPREL

Valikliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtusele
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave saab kokkuleppida Norlysi Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS5086zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti kaasasolevate juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on selleks vajalikud load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgusteis esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 5086

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5086AL	ALUMIINIUM	9006
5086GR	GRAFIIT	7016
5086BL	MUST	9005
5086WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti kaasasolevate juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on selleks vajalikud load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgusteis esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.