


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

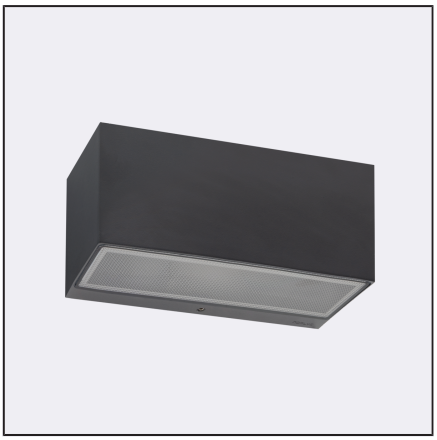

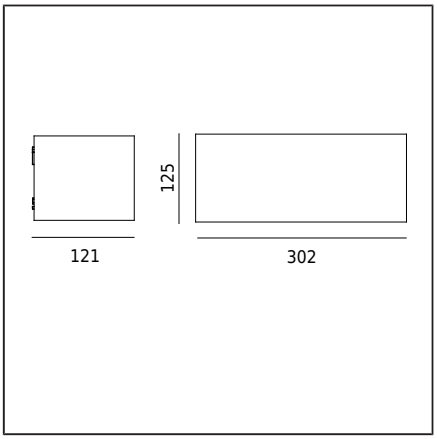

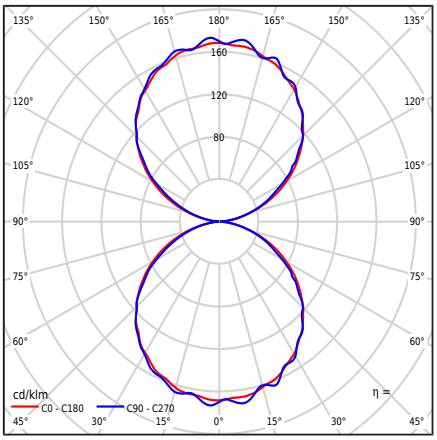

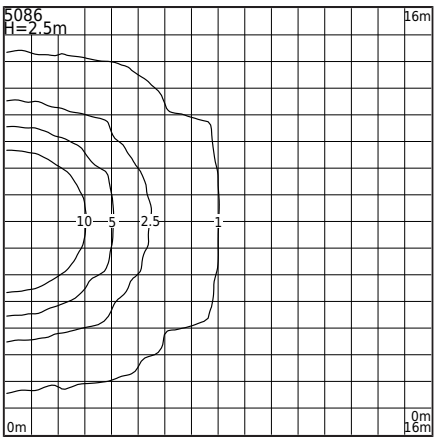

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, adecuada para iluminar superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa intermedia con 2 agujeros de ajuste 5x10mm, espaciado 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciado 68mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², capacidad de bucle para el dispositivo máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	17W
Potencia del luminario	19,3W
Flujo luminoso de la lámpara	2740lm
Flujo luminoso del luminario	1942lm
Eficiencia de la luminaria	100,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor de flujo luminoso diferente
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Las condiciones de venta y otra información se pueden acordar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Piezas de repuesto

ZS5086zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, revisa las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER BIG PRO 5086

Índices

Índice	Color	RAL
5086AL	ALUMINIO	9006
5086WH	BLANCO	9003
5086GR	GRAFITO	7016
5086BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, revisa las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.