


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

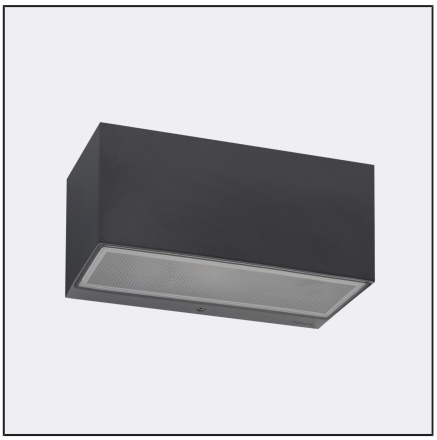

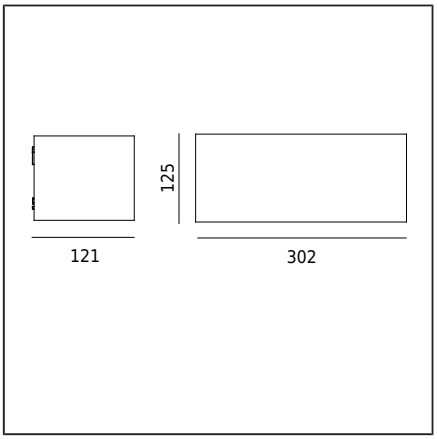

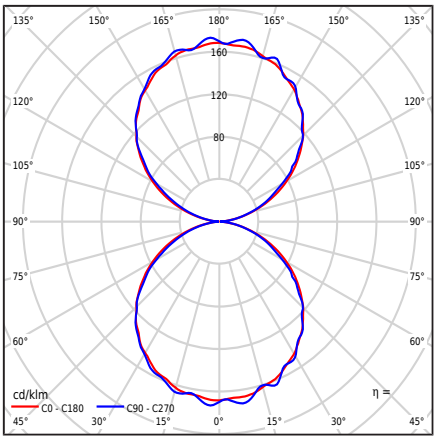

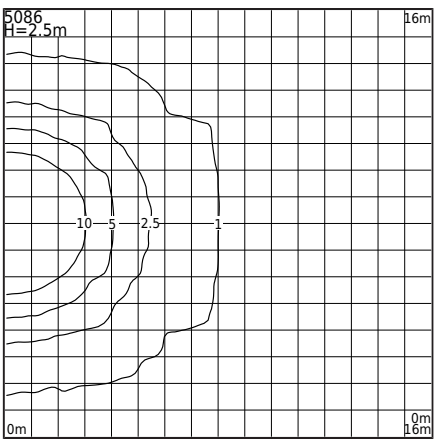

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, κατάλληλο για τον φωτισμό επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, απευθείας 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm.
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα τοποθέτησης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	17W
Ισχύς φωτιστικού	19,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2740lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1942lm
Απόδοση του φωτιστικού	100,6lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο επίσης:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα RAL)
Όροι πώλησης και λοιπές πληροφορίες κατόπιν συνεννόησης με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ανταλλακτικά

ZS5086zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER BIG PRO 5086



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5086AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5086GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5086WH	ΛΕΥΚΌ	9003
5086BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού.