


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

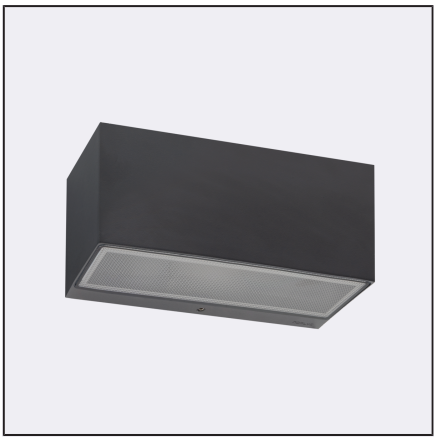

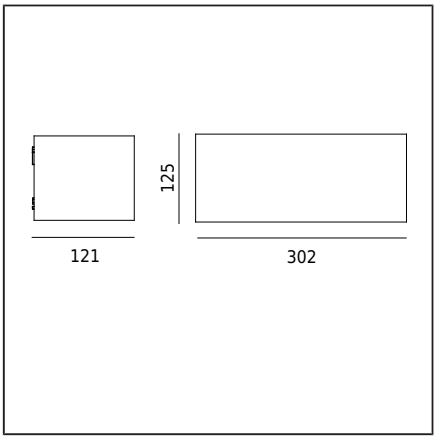

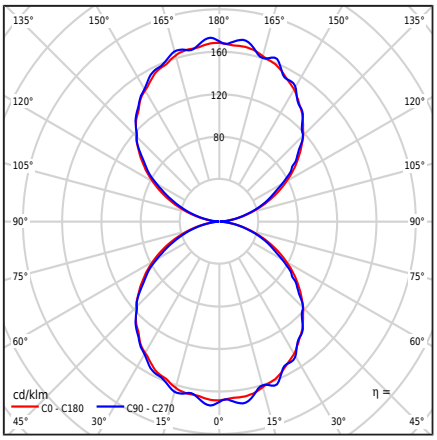

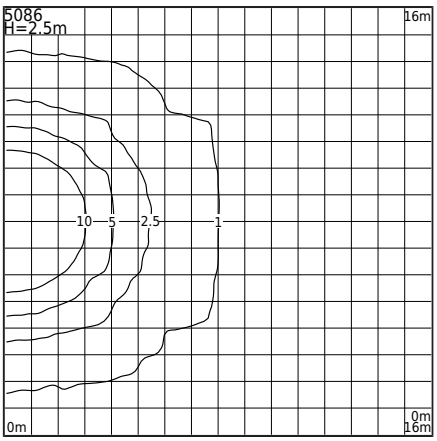

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, alkalmas fal- és homlokzatfelületek, valamint más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: köztes lemez 2 állítható lyukkal 5x10mm, távolság 45mm, közvetlenül 2 lyuk ø5mm, távolság 68mm.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpa hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kör alakú burkolatú kábel, átmérője ø7...10,5mm.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	17W
Lámpatest teljesítmény	19,3W
Lámpa fényáram	2740lm
Világító fényáram	1942lm
A lámpatest hatékonysága	100,6lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre is
- más lámpatest színre is (RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és a további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával egyeztethetők.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS5086zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizelési munkákat olyan személy végzi, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal és képesítéssel a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre a rendelkezésére állnak. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5086



Indexek

Index	Szín	RAL
5086AL	ALUMÍNIUM	9006
5086WH	FEHÉR	9003
5086BL	FEKETE	9005
5086GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizelési munkákat olyan személy végzi, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal és képesítéssel a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre a rendelkezésére állnak. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.