


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.it

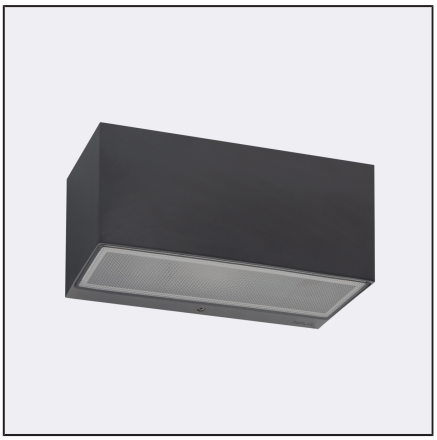

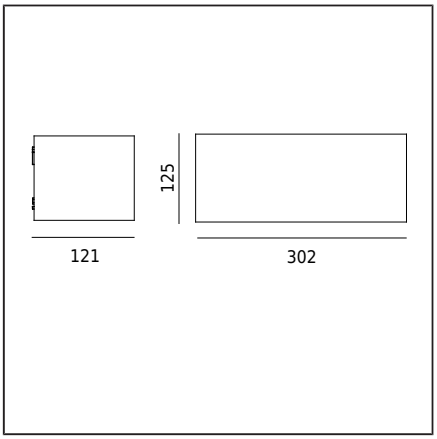

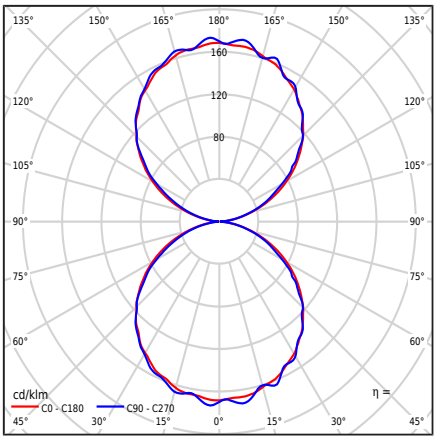

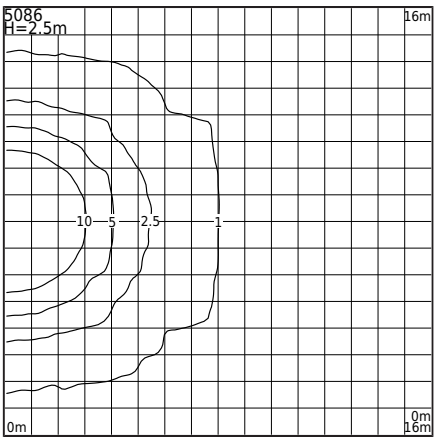

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, adatto per illuminare superfici murali, facciate ed altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: piastra intermedia con 2 fori di regolazione 5x10mm, spaziatura 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, spaziatura 68mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare in loop un apparecchio max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	17W
Potenza del lume.	19,3W
Flusso luminoso della lampada	2740lm
Flusso luminoso del luminare	1942lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	100,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un valore di flusso luminoso diverso
- per un colore dell'apparecchio diverso (secondo la palette di colori RAL)

Le condizioni di vendita e altre informazioni possono essere concordate con il reparto vendite della Norlys.

Corrente di spunto	20A / 200µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Parti di ricambio

ZS5086zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al lampadario. L'installazione e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un individuo con le opportune autorizzazioni e qualifiche, secondo le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei lampadari è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del lampadario.

ASKER BIG PRO 5086

Indici

Indice	Colore	RAL
5086AL	ALLUMINIO	9006
5086WH	BIANCO	9003
5086GR	GRAFITE	7016
5086BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al lampadario. L'installazione e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un individuo con le opportune autorizzazioni e qualifiche, secondo le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei lampadari è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del lampadario.