


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

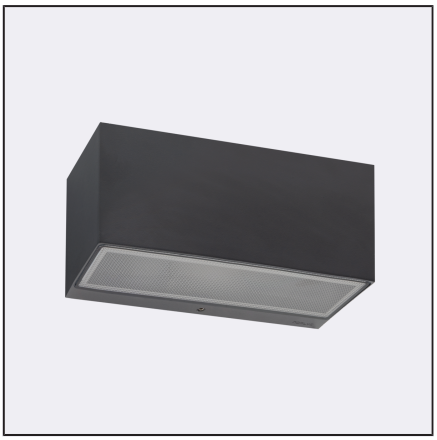

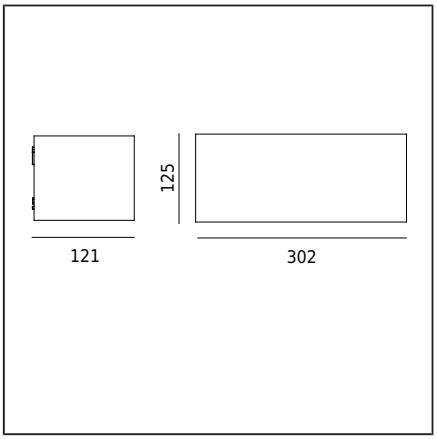

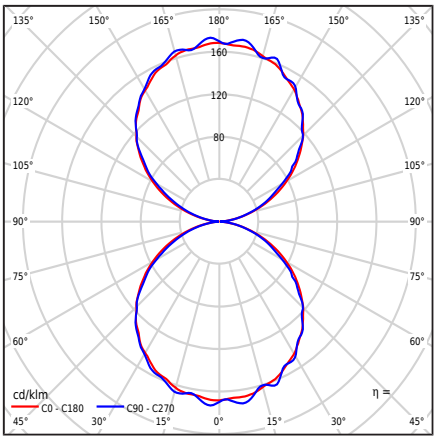

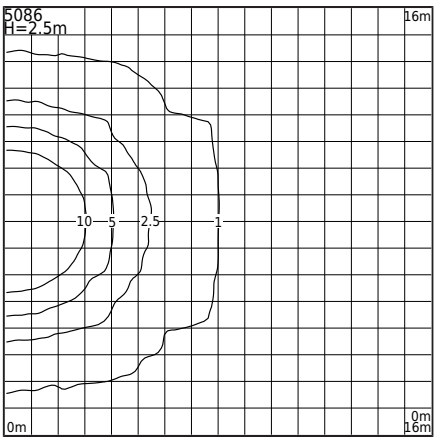

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um dispositivo de iluminação com uma ampla gama de aplicações, adequado para iluminar superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: placa intermediária com 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em laço máx 3x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	17W
Potência do luminário	19,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	2740lm
Fluxo luminoso do luminária	1942lm
Eficiência do luminária	100,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária está também disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

As condições de venda e outras informações podem ser combinadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

ZS5086zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções incluídas com o luminário. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são disponibilizadas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.

ASKER BIG PRO 5086

Índices

Índice	Cor	RAL
5086AL	ALUMÍNIO	9006
5086WH	BRANCO	9003
5086GR	GRAFITE	7016
5086BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções incluídas com o luminário. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são disponibilizadas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.